








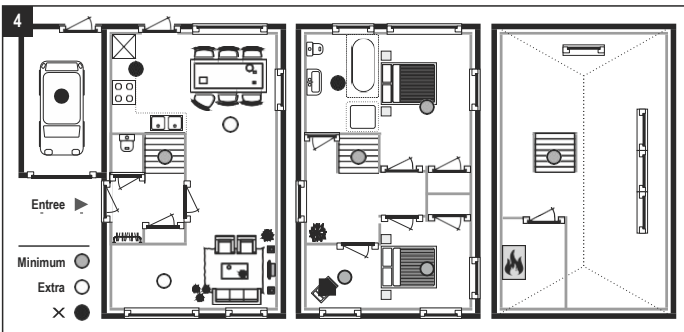

DK - Symboler: Genbrug og bortskaftelse: WEEE-symbolet (a) betyder, at dette produkt og batterier skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald. Når det når sin levetid, skal du tage det til et udpeget affaldssamlingssted i dit område for at sikre en sikker bortskaffelse eller genbrug. Beskyt miljøet, menneskers sundhed og naturressourcer! Læs vejledningen (b) for brug og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug og vedligeholdelse. Download (c) detaljeret instruktionsbog og Performance Performance (DoP) på www.elro.eu. Advarsler: For at forhindre skade skal dette apparat være fastgjort til loftet i overensstemmelse med installationsvejledningen. Batterier må ikke udsættes for høj varme, mens solskin og brug. Batteriets levetid forkortes under månedlig test. Holdes væk fra aircondition / ventilation. Udsdift detektor 10 år efter den første aktivering. Må ikke male eller dække enheden. Se lokale bestemmelser. Fjelfinding: Falsk alarm skyldes ofte støv eller damp. I tilfælde af tvivl: Forlad bygningen og handling! Yderligere monteringsvejledning: Korridor maks. Bredde 3m: Max 15m mellem 2 detektorer. Maks. 7,5 m til firsiden og detektorer ved kanter / krydsninger af korridorer. Gallerier: Længde og bredde > 2m og > 16m², yderligere detektorer under galleri. Delvis tagskråninger: Fladt loft < 1m bredt, betragtes som taghældning. Fladt loft > 1m bredt, betragtes som ved loftet.

SV - Symbolar: Återvinning och avfallshantering: WEEE-symbolen (a) innebär att denna produkt och batterier ska placeras separat från annat hushållsavfall. När det når sin livscykel, ta det till en bestämd avfallsuppsamlingsplats i ditt område för att garantera ett säkert bortskaffande eller återvinning. Skydda miljön, människors hälsa och naturresurser! Läs bruksanvisningen (b) före användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida användning och underhåll. Ladda ner (c) detaljerad bruksanvisning och Prestandadeklaration (DoP) på www.elro.eu. Varning: För att förhindra skada, måste denna apparat varor ordentligt fastsatt i taket enligt monteringsanvisningarna. Batterier får inte utsättas för överdriven värme, som solen och fukt. Batterilivslängden förkortas utan månadsprov. Håll dig borta från luftkonditionering / ventilation. Byt detektor 10 år efter initial aktivering. Måla inte eller täcka enheten. Se lokala föreskrifter. Felsökning: Falskt larm orsakas ofta av damm eller ånga. Vid tvivel: Lämna byggnaden och vidta åtgärder! Ytterligare monteringsanvisningar: Korridor max bredd 3m: Max 15m mellan 2 detektorer. Max. 7,5 m till framsida och detektorer vid kanter / korsningar av korridorer. Gallerier: Längd och bredd> 2m och > 16m², ytterligare detektorer under galleriet. Delvis takhöjningar: Platt tak <1m bred, betrakta som takhöjd. Platt tak > 1m bred, betrakta som vid taket.

INTENDED USE: **FIRE SAFETY** / ESSENTIAL CHARACTERISTICS: **PASSED** - Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire condition - Operational reliability
Tolerance to supply voltage - Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance, vibration resistance, humidity resistance, corrosion resistance, electrical stability