



MANUAL DK DA12RF



TRÅDLØS DØRTELEFON

Hjemme er ikke et sted, men en følelse.




Digital trådløs Intercom system

Tillykke med købet af dit nye ELRO Dørtelefon, med trådløs RF-transmission fra udendørsenheden via den indvendige forbindelsesboks til indendørs modtageren, en udendørs enhed med beskyttende regnhætte, en indendørs modtager med 2-vejs kommunikation og døråbs mulighed.

Vi ønsker at du skal kunne bruge dette ELRO-produkt uden at skulle læse en omfattende vejledning, så denne brugsanvisning hjælper dig med at komme i gang og angive de vigtigste funktioner. Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger, kan du besøge vores hjemmeside www.elro.eu for en service hotline og flere detaljer.

Udover monteringsmaterialerne (indbygget monteringsbeslag, plugs og skruer) og brugsanvisning indeholder sættet følgende dele:

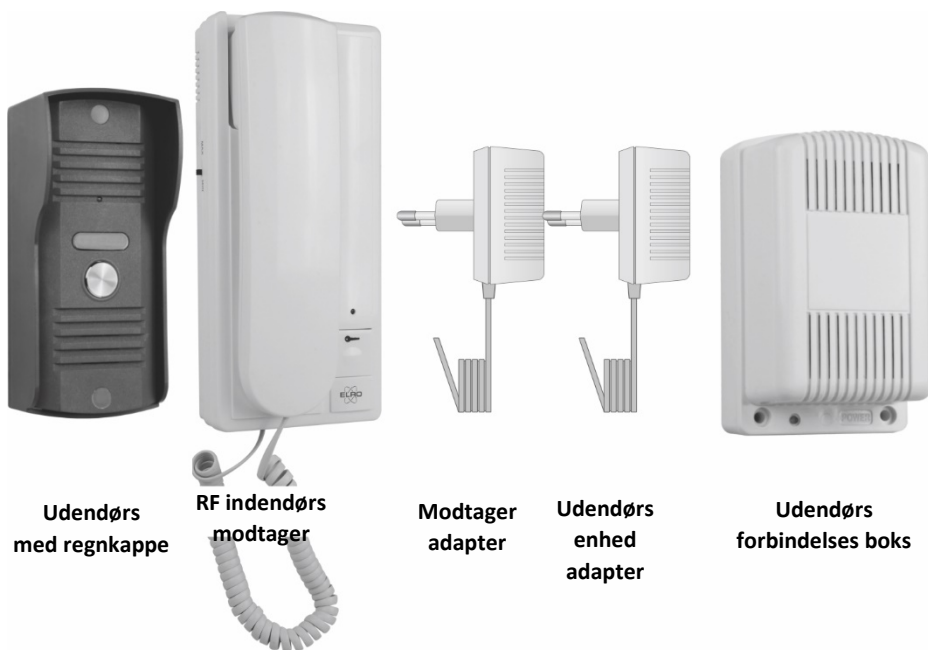


Produktbeskrivelse og funktioner

Denne ELRO RF dørtelefon gør dig mere sikker og mere komfortabel, når du modtager besøgende i dit hjem. Fordi indendørs modtageren og forbindelsesboksen kommunikerer trådløst via digitalt RF-signal, behøver du ikke at sætte ledninger gennem dit hus. Udendørsenheden er lavet af hård, vejrbestandig plastik med en beskyttende regnhætte til vægmontering.

Tilslutningsboksen anbringes på indersiden af ydervæggen, så den trådløse transmission forbliver indendørs og ikke reduceres i rækkevidde på grund af en tyk ydervæg. Rækkevidden er op til 150 meter, hvilket giver ca. 30-50 meter inde i huset afhængigt af forholdene.


Når en person ringer på dørtelefonen, vil indendørs modtageren ringe for at angive en besøgende. Du kan straks tale med den besøgende og betjene den elektriske dørlås (valgfrit).

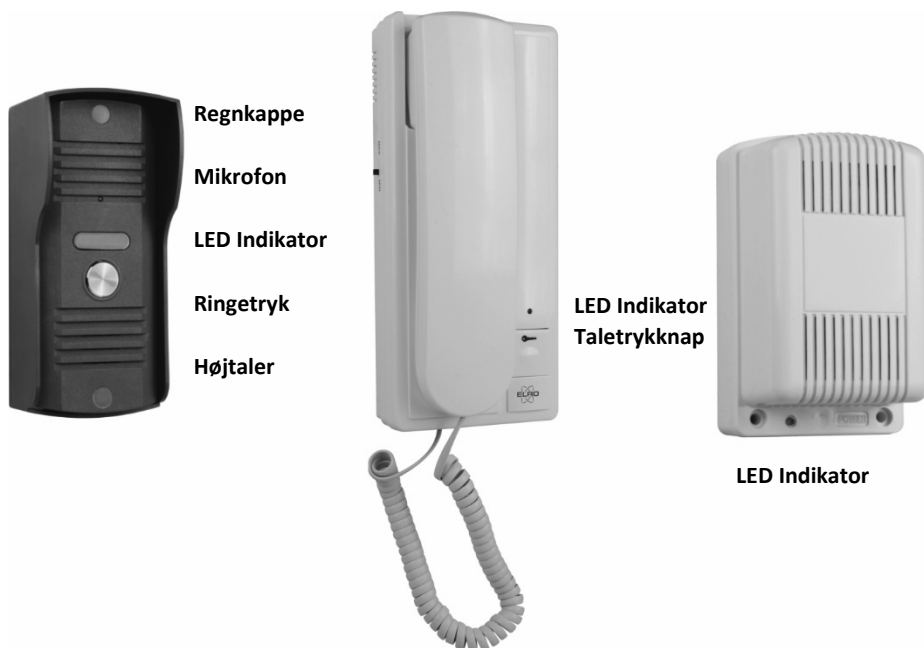

Installation


A: Montering af den udendørs enhed

1. Tag bagdækslet og brug det til at markere boringshullerne på din væg. Sørg for, at du kan nå dette sted fra bagsiden med forbindelseskablet. Vi anbefaler en monteringshøjde mellem 1,35 og 1,70 meter. Prøv at undgå at udsætte enheden for direkte regn så meget som muligt.
2. Sæt forbindelseskablet igennem det rektangulære hul i bagdækslet og monter dette med de medfølgende skruer og plugs.
3. Tag siliconedækslerne ud og skru udendørsenheden ind i bagdækslet, inden du lukker hullerne igen med siliciumdækslerne.

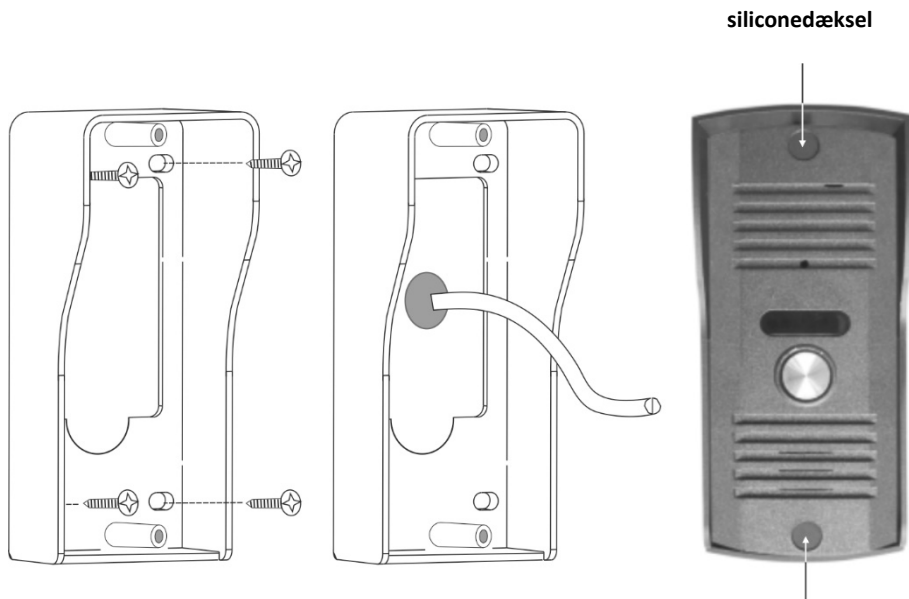


B: Montering af den udendørs forbindelsesboks

4. Lav et hul i væggen og skru en skrue med en dyvel ind i dette hul.
5. Tilslut det 6-ledede kabel fra den udendørs post til stikket på den tilhørende hul i forbindelsesboksen og tilslut også den udendørs enheds strømforsyningskabel i boksen.
6. Tilslut eventuelt et 2 x 1,0 mm kabel til den elektriske dørlås til den anden klemrække.
7. Hæng forbindelsesboksen på væggen og fastgør den fra forsiden med 2 ekstra skruer og plugs.
8. Sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten.

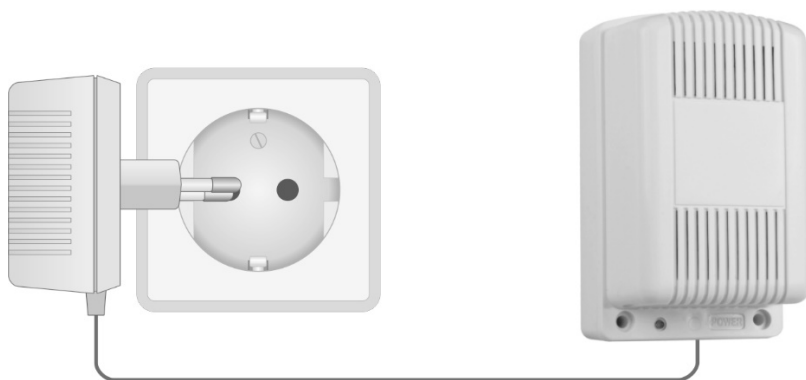

C: Montering af den indendørs enhed

9. Brug indendørsenhedens plastikbeslag til at markere borehullerne på væggen og brug plugs og skruer til at fastgøre den til væggen.
10. Sæt strømforsyningskabel på indendørs modtageren i modtagerenheden og hæng den på monteringsbeslaget.
11. Sæt derefter strømforsyningen i en stikkontakt, og dit system er klar til brug.

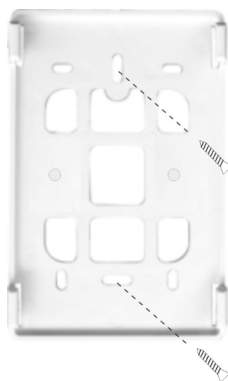


Brug af dørtelefonen

- * Når indikatorlampene på udendørsenheden og forbindelses-boksen begge lyser rødt, er systemet klar til brug.
- * Indikatorlampens indikatorlampe blinker hvert 10. sekund for at indikere, at den er tændt.
- * Når en person ringer på udendørsenhedens klokke, vil indendørs modtageren ringe og udenfor hører du et ventende opkald lyd. Når du henter modtagerens håndsat, stopper lyden, og du kan tale med personen udenfor.
- * Ved at trykke på låseåbningsknappen kan du betjene den valgfri elektriske dørlås.
- * Du kan ændre lydstyrken på receiverenheden med den lille op / ned-knap på modtageren. Du kan skifte mellem MIN og MAX lydstyrke.

Tilslutning af dørlås

Systemet kan også betjene en dørlås, som skal forbindes til tilslutningsboksen lige bag din hoveddør. Vær opmærksom på, at du skal bruge 2 x 1,0 mm² kabel for at kunne tilslutte en dørlås. Tilslut dette kabel til skruen på bagsiden af forbindelsesboksen. Se ledningsdiagrammet.

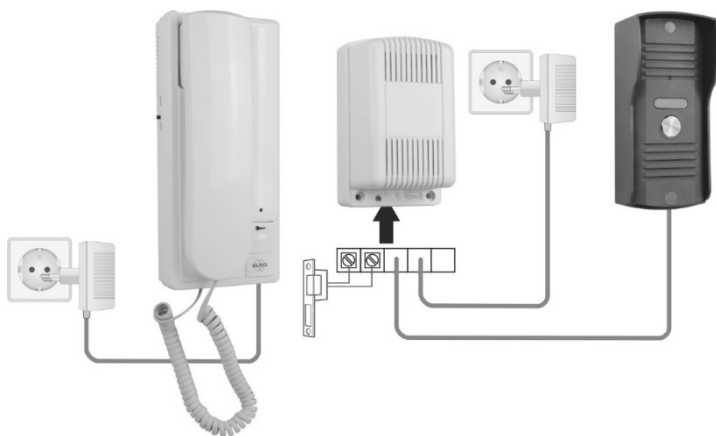

Bemærk:

Kontroller omhyggeligt de du vil have ind i dit hjem. Vær opmærksom på risikoen ved at lukke andre ind.

Specifikationer

Udendørs enhed

Arbejdstemperatur	: -10° - +50° C
Strømstyrke ind	: 220 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Strømstyrke ud	: 12 V DC; 1000 mA
Forbindelsekabel-længde	: 110 cm
Mål på forbindelsesboks	: 118 x 72 x 58 mm
Mål på udendørs enhed	: 140 x 66 x 51 mm
Sendefrekvens	: 2,4 GHz frequency hopping

Indendørs modtager

Strømstyrke ind	: 220 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Strømstyrke ud	: 12 V DC; 1100 mA
Trådløs afstand	: Op til 150 meter i det fri
Mål	: 212 x 95 x 64 mm
Lydjustering	: MIN eller MAX

Sikkerheds introduktion

1. Installer ikke udstyret i omgivelser med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
2. Hold enheden væk fra fjernsynet, ellers kan signalerne fra tv'et og dørtelefon forstyrre hinandens signal.
3. Rør ikke skærmen med våde hænder.
4. Undgå at smide, tabe eller trykke på udstyret.
5. Rengør udstyret med en blød klud. Brug ikke vaskemiddel, eller ætsende væsker.
6. Hold udendørsenheden væk fra direkte sollys. Ellers kan billederne blive sløret på grund af direkte sollys på kameraet.
7. Når en bil eller motorcykel passerer, kan billederne blive slørede eller blive afbrudt på grund af radioforstyrrelser.
8. Brug produktet uden der er andre signaler der kan forstyrre brugen.
9. Monter ikke de to enheder på et sted med for mange vægge. (Transmissionen vil blive forstyrret på grund af signalaftskærmning.)

Bemærk

1. For at undgå skade skal produkterne installeres på gulvet/ væggen i henhold til vejledningen.
2. Stikkontakten som bruges til afbryder skal være nemt tilgængelig.

Symboler:

Genbrug og bortskaffelse: WEEE-symbolet (a) betyder, at dette produkt skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald. Når det når sin levetid, skal du tage det til et Udpeget affaldsindsamlingssted i dit område for at sikre en sikker bortskaffelse eller genbrug. Beskyt miljøet, menneskers sundhed og naturressourcer! Læs vejledningen (b) før brug og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug og vedligeholdelse..

ELRO Europe | www.elro.eu

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GUARANTEE
Visit www.elro.eu

