



MANUEL DE L'UTILISATEUR
PRISE INTELLIGENTE
ACCESSOIRE HOME SYSTÈME D'ALARME

AS90PLE

Home is not a place, it's a feeling

Contenu

1. Introduction	- 2 -
2. Connexion de la prise intelligente.....	- 2 -
3. Tâches automatiques.....	- 3 -
4. Suivi intelligent.....	- 4 -
5. SOS Suivi intelligent.....	- 5 -
6. Spécifications	- 6 -
7. DoC.....	- 6 -
8. Les symboles	- 6 -

1. Introduction

La prise intelligente peut exécuter des commandes automatiques. Pensez aux éclairages et aux appareils qui s'allument automatiquement en fonction d'un programme que vous définissez vous-même. Mais vous pouvez également faire en sorte que l'éclairage et les appareils connectés vous suivent lorsque vous modifiez l'état du système. Par exemple, vous allumez l'alarme et avec elle l'éclairage et/ou d'autres appareils. Un autre exemple est celui d'un cambrioleur qui est détecté et déclenche l'alarme, tout en étant en pleine lumière.

2. Connexion de la prise intelligente

1. Ouvrez l'application sur votre smartphone.
2. Tapez sur "Ajouter des accessoires".
3. Choisissez l'option "Scanner le code QR".





4. Scannez le code QR à l'arrière de la prise intelligente.
5. Donnez un nom à la prise intelligente.
6. Appuyez sur la coche bleue pour l'approbation.
7. L'icône de la prise intelligente apparaît dans l'application, agissez comme suit :
 - placez la fiche intelligente dans une prise
 - appuyez sur l'icône de la prise intelligente dans l'application
 - la prise intelligente s'allume, le voyant rouge autour du bouton marche/arrêt s'allume.
 - le pictogramme devient bleu dans l'application pour indiquer que la prise intelligente est allumée.





3. Tâches automatiques



1. Allez dans les "Paramètres du système" via la roue dentée.
2. Faites défiler la liste et choisissez "Smart Widget".
3. Sélectionnez la fonction "Commandes automatiques".
4. Appuyez sur le "+" pour ajouter une commande.

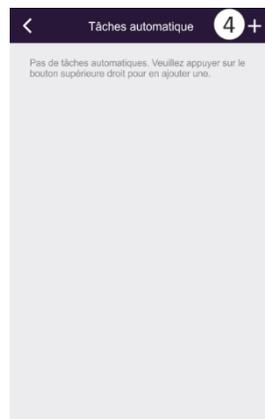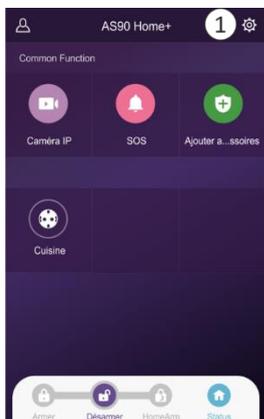

5. Définir l'heure à laquelle la tâche automatique doit avoir lieu
6. Sélectionnez le ou les jours où la tâche automatique doit être exécutée.
7. Attribuez une couleur à la tâche automatique, par exemple le vert pour l'activation.
8. Envoyez la commande à un dispositif, dans ce cas la prise intelligente.
9. Choisissez la prise intelligente, actuellement il y a seulement 1 à savoir la cuisine et sélectionnez "On".
10. Revenez à "Ajouter une tâche" via la flèche blanche, approuvez avec la coche bleue.

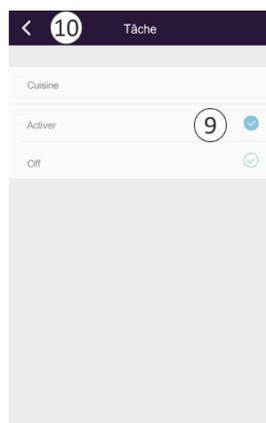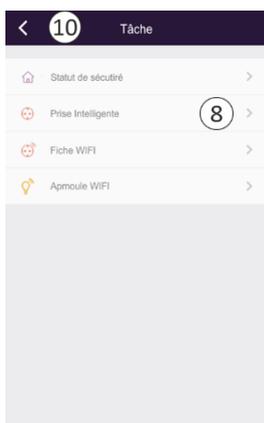

11. L'opération est réussie, appuyez sur OK pour continuer.
12. Vous verrez l'étiquette avec la tâche automatique d'allumage.
13. Appuyez sur "+" et répétez les étapes 5 à 11 pour effectuer une autre tâche d'arrêt automatique.

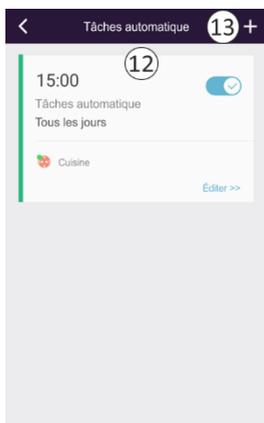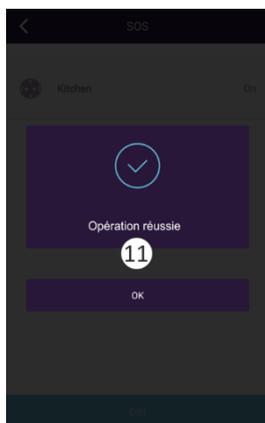







4. Suivi intelligent

La fonction " Suivi intelligent " vous permet de commuter la prise intelligente lorsque vous modifiez l'état de l'alarme. Par exemple, lorsque vous allumez le système, la prise intelligente avec les lumières ou les appareils qui y sont connectés suit. Si vous souhaitez éteindre à nouveau la prise intelligente, cette commande doit également être programmée.

5. SOS Suivi intelligent

La fonction "SOS Suivi intelligent" vous permet d'allumer la prise intelligente lorsqu'une personne est détectée, par exemple, par un détecteur de mouvement ou un capteur de porte/fenêtre lorsque le système est en marche.

1. Sélectionnez SOS et appuyez sur le plus (+).
2. Actuellement il n'y a pas de suiveur, appuyez sur ajuster.
3. Appuyez sur le plus vert pour que le "prise intelligente cuisine" soit suivi.
4. Appuyez sur le bouton rouge moins (-) pour supprimer à nouveau la prise intelligente de la liste.
5. Approuver avec le "V" bleu.
6. La commande est réussie, cliquez sur accepter
7. N'oubliez pas de programmer également une commande d'arrêt.

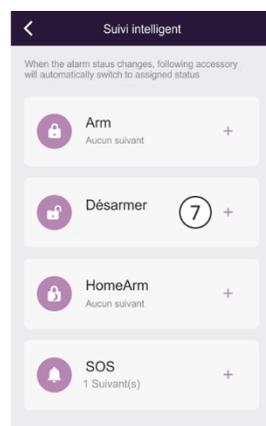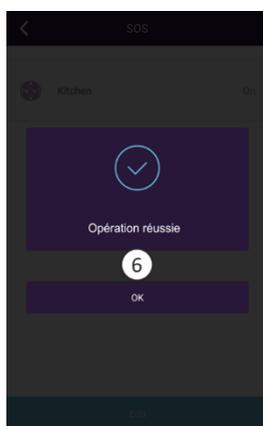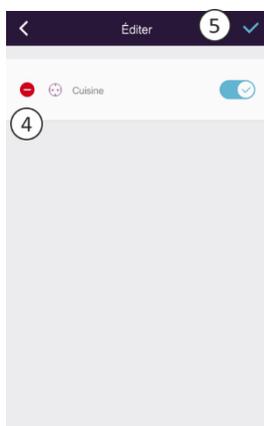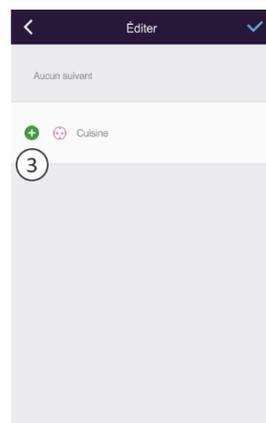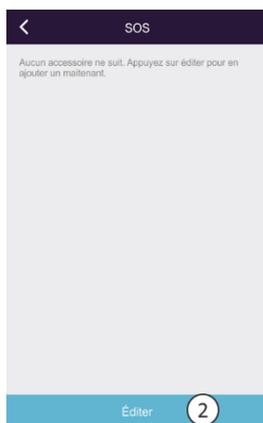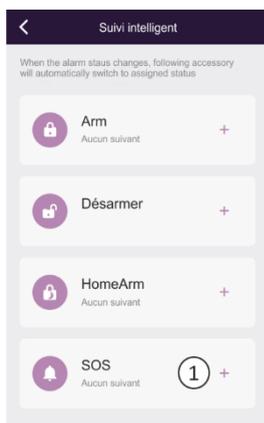

6. Spécifications

Puissance	2400 Watt max.
Entrée	AC 110V-240V/50-60Hz/MAX10A
Sortie	AC 110V-240V/50-60Hz/MAX10A
Distance sans fil	50 m
Fréquence	433.92MHz
Température	-10°C ~ 50°C
Humidité	≤90%rh (niet condenserend)
Poids	88.7 gram
Dimension	102 x 62.5 x 29.7 mm

7. DoC

- Je, ELRO Europe, déclare par la présente que l'équipement radio de type AS90PLE est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté à l'adresse Internet suivante : www.elro.eu/compliance
- Fréquence : 433.9MHz
- Puissance d'émission maximale : 13dBm

8. Les symboles



Recyclage et élimination : Le symbole WEEE signifie que ce produit et les piles doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, apportez-le à un point de collecte des déchets désigné à proximité afin de garantir une élimination ou un recyclage en toute sécurité. Protéger l'environnement et la santé humaine, utiliser les ressources naturelles de manière responsable !



Lisez le manuel avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour une utilisation et un entretien ultérieur.



Garantie visitez www.elro.eu



ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

