



GEBRUIKSAANWIJZING
DRAADLOZE HD BEVEILIGINGSCAMERA
ACCESSOIRE HOME+ ALARM SYSTEEM

AS90CAB

Home is not a place, it's a feeling

Inhoud


1. Inleiding.....	- 2 -
2. Inhoud van de verpakking.....	- 2 -
3. Installatie Android.....	- 3 -
4. Uitleg pictogrammen	- 6 -
5. Koppeling verwijderen	- 6 -
6. Bewegingsdetectie en opname.....	- 6 -
7. Opname afspelen	- 6 -
8. Horizontale/verticale draai	- 7 -
9. De camera monteren.	- 7 -
10. Resetten	- 7 -
11. Veel gestelde vragen.....	- 7 -
12. Specificaties	- 8 -
13. DoC.....	- 9 -
14. Symbolen.....	- 9 -

1. Inleiding

Gun u zelf de tijd om deze gebruiksaanwijzing te lezen voordat u start met het installeren van de beveiligingscamera. De camera is geschikt voor montage buitenshuis en heeft IR-LED verlichting met automatische IR-Cut Schakelaar. Het nachtzicht bereik is 30 meter.

2. Inhoud van de verpakking

- Beveiligingscamera (1)
- Uitleg aansluitingen (2)
 - a. resetknop, terug naar fabrieksinstellingen
 - b. aansluiting netwerkkabel
 - c. aansluiting adapter
- Adapter DC 5V/2A met 1,5 m snoer (3)
- Vochtbestendige aansluiting (4)
- Schroeven en pluggen (5)
- Montagesjabloon (6)

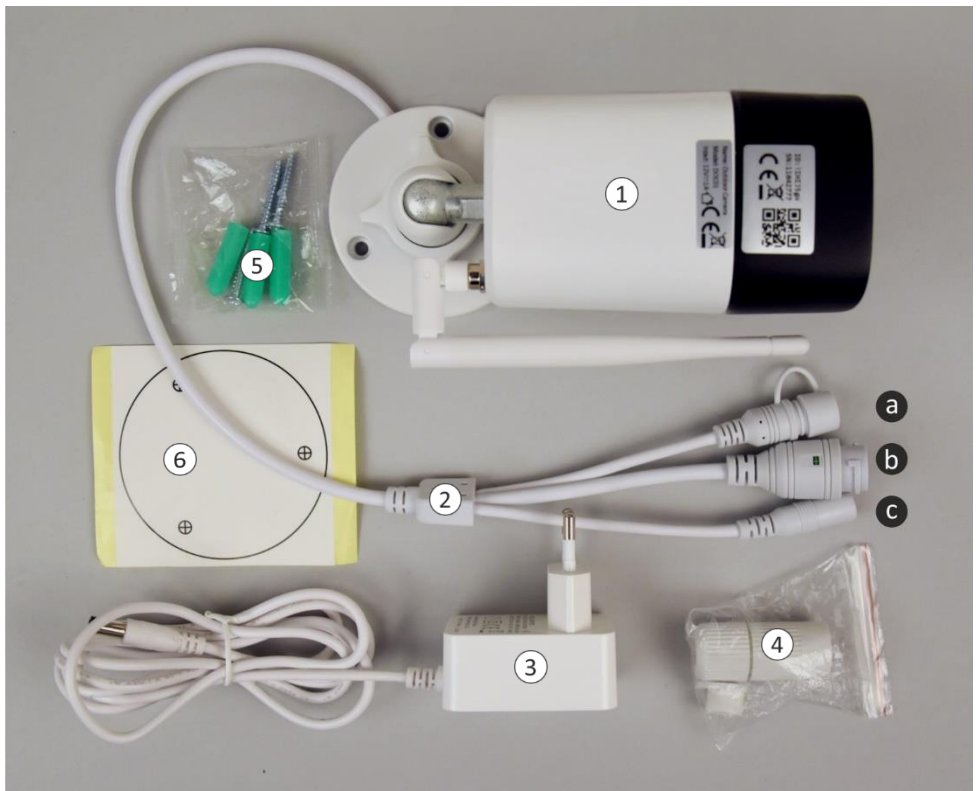



3. Installatie Android







De installatie van de camera moet **ZONDER** netwerkkabel uitgevoerd worden.





Na installatie en indien nodig voor een stabielere verbinding kunt u de camera met een netwerkkabel aansluiten op uw router/modem

- Sluit de adapter aan op de camera en een stopcontact, de netwerkkabel niet aansluiten.
- Open de app en tik op “Accessoires Toevoegen” (1).
- Scan de QR Code op de bovenzijde van de camera (2).
- Verbindt uw smartphone met het netwerk van de camera, tik op de blauwe balk (3).
- Als er om gevraagd wordt voert u het standaard wachtwoord van de camera in: 01234567.
- Het netwerk van de camera IPcam***782-KRLMY (4) wordt nu zichtbaar in de WiFi lijst, tik hierop. Installatie met Android tablet zie pagina 5.
- Uw smartphone wordt nu met de camera gekoppeld (5). Installatie met Android tablet zie pagina 5. De camera heeft **geen** internetverbinding enkel een koppeling met uw smartphone.
- Keer terug naar de WiFi lijst (6). Installatie met Android tablet zie pagina 5.
- Kies voor uw eigen netwerk, refresh (7) als het netwerk nog niet zichtbaar is.
- Als uw eigen netwerk weer ingesteld is geeft u akkoord met de blauwe vink (8).
- U kunt nu de camera een (locatie)naam geven (9), geef akkoord met de blauwe vink.
- Tik nu op het pictogram Smart Camera (10).
- De camera komt online, druk op de cirkel met het uitroepteken (11).
- Er wordt u nu gevraagd om het wachtwoord “admin” te veranderen (12).
- Wijzig het wachtwoord en geef bevestiging (13), de camera is nu met succes gekoppeld (14).

ADVIES: Bij een instabiel netwerk kunt u na de installatie een netwerkkabel op de camera en uw router/modem aansluiten.

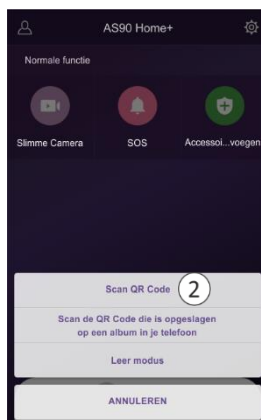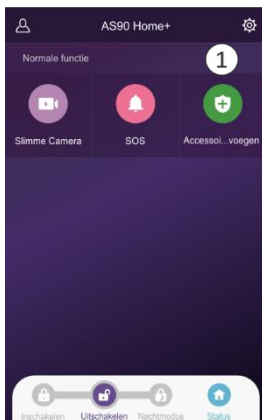

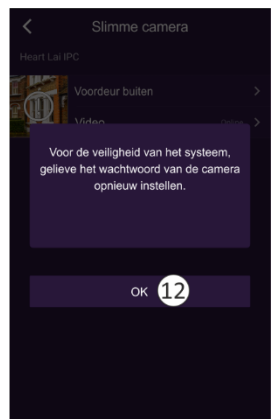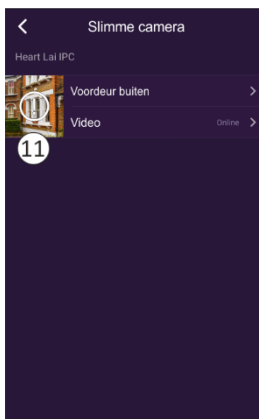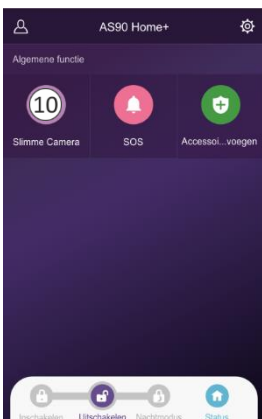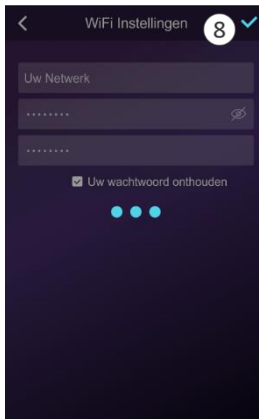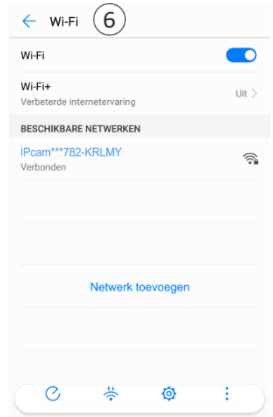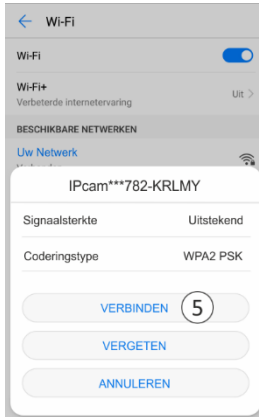

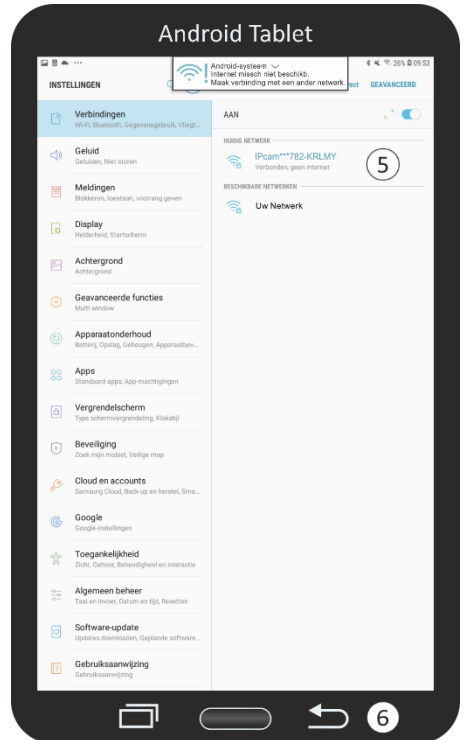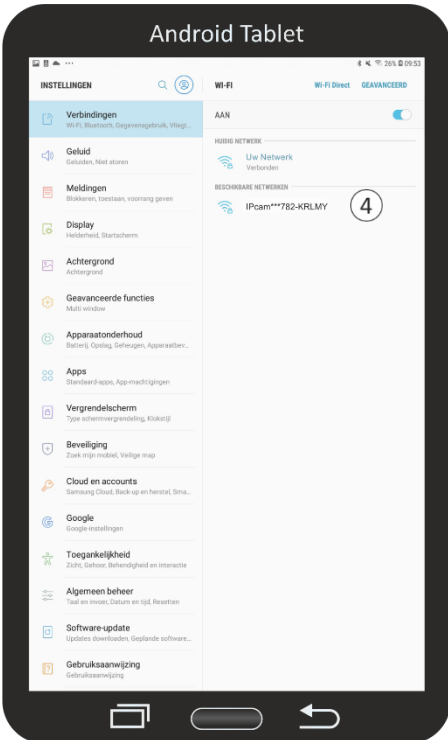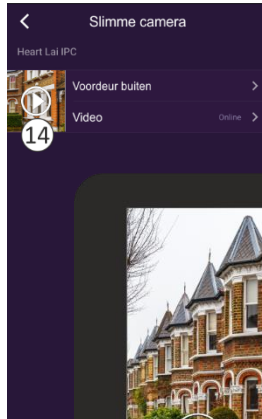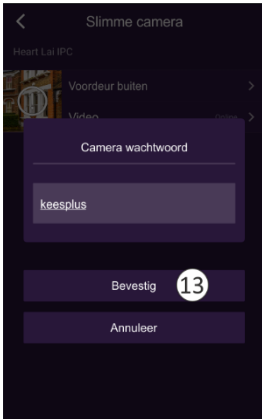

4. Uitleg pictogrammen



Tik hierop om een foto te maken.




Tik hierop om te luisteren.



Ingedrukt houden om te praten.



5. Koppeling verwijderen

De koppeling kan verwijderd worden door in het scherm "Slimme Camera" (14) op de locatie naam "Voordeur buiten" te tikken. U komt vervolgens in het scherm "Accessoire instellingen" (15) en verwijder de koppeling door op "Verwijderen" (16) te tikken.

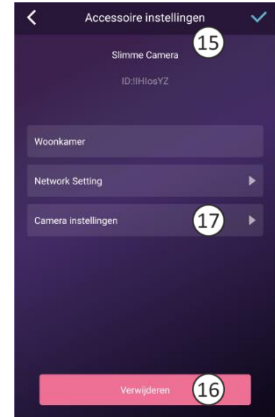


6. Bewegingsdetectie en opname

Er kan een micro SD-kaart van max. 128GB geplaatst worden. Hierop worden alle door de bewegingsdetectie geregistreerde opnames opgeslagen. De registratie duurt 15 seconden. Tik op "Camera instellingen" (17) en vervolgens op "Bewegingsdetectie en opname" (18) om instellingen te maken (19). Voor het terugzoeken van opnames is het belangrijk dat de camera gelijkgesteld wordt met de tijd op uw telefoon, selecteer deze optie (20) en geef akkoord. Formateer de SD-kaart voordat u hem gaat gebruiken (21).

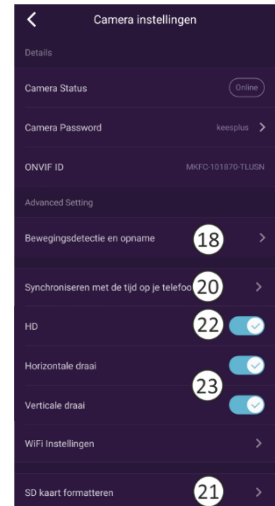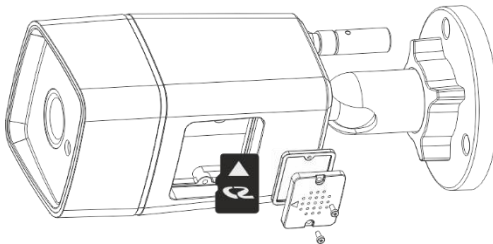

7. Opname afspelen

Als u geregistreerde opnames terug gaat kijken worden deze opgehaald van de SD-kaart, houdt u er rekening mee dat dit even kan duren. De camera overschrijft altijd de oudste opnames. Als er opnames bewaard moeten worden kunt u de inhoud van de SD-kaart kopiëren naar uw PC of laptop. Registraties worden standaard in (22) HD (high definition) opgenomen. HD uitgeschakeld is SD (standard definition)

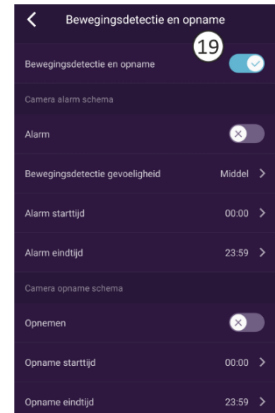


8. Horizontale/verticale draai

Met deze functies (23) kunt u het beeld in de app horizontaal en verticaal corrigeren

9. De camera monteren.

U kunt gebruik maken van het montagesjabloon om de boorgaten te markeren. Als u de kabel wilt in de woning wilt binnenbrengen dan moet u schuin omhoog (ca. 10°) van buiten naar binnen een gat boren. In de doe-het-zelf bouwmarkt kunt u een 32mm pvc-buis kopen, door deze buis kunt u de aansluitkabel voeren.

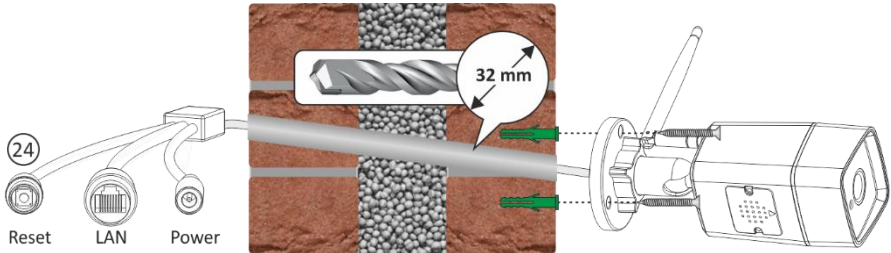

Opmerking

Indien nodig voor een stabiele verbinding gebruik kunt gebruik maken van de LAN aansluiting. Als de aansluiting van de netwerkkabel buitenshuis plaatsvindt kunt u gebruik maken van de zie pagina 2: [4. vochtbestendige aansluiting](#). Dit kan alleen als u zelf de RJ45 plug aan de kabel kunt monteren.

10. Resetten

- Hiermee brengt u de camera weer terug naar de fabrieksinstellingen. Er mag geen netwerkkabel aangesloten zijn en een eerdere koppeling moet verwijderd worden, zie hfst. 4 koppeling verwijderen.
- Druk en houdt het resetknopje (24) ingedrukt totdat u een toon hoort, er kan enige tijd verstrijken voordat alle gegevens verwijderd zijn. Verwijder de adapter van de camera uit het stopcontact en wacht ongeveer 1 minuut alvorens de adapter weer in het stopcontact te plaatsen.

11. Veel gestelde vragen

De camera is aangesloten op het internet maar ik kan hem niet koppelen in de app.

- De installatie moet zonder netwerkkabel uitgevoerd worden.
- Zorg ervoor dat u de juiste QR-code hebt gebruikt tijdens de koppelingssectie.
- Zorg ervoor dat u de 2.4GHz Wi-Fi gebruikt, de camera kan 5GHz nog niet ondersteunen.
- De camera ondersteunt alleen IPV4. DHCP Server/Services moet ingeschakeld zijn op de router instelling.

- Als je een firewall gebruikt, moeten alle poorten van 10000 tot 65535 van het IP-adres van de camera worden toegestaan om in/uit te gaan in de firewall regel. Wij raden u aan de camera toe te staan voor alle data.

Ik kan de screenshots niet opslaan.

- De app moet toegang hebben tot het album van uw telefoon om de screenshots op te slaan. Het kan zijn dat u de autorisatie moet goedkeuren. Als u tijdens de autorisatie verkeerd klikt op de optie 'Nee', moet u deze misschien inschakelen in het systeem menu.

Het lukt me niet om met een iOS smartphone de camera te koppelen.

- Probeer de installatie met een Android smartphone/tablet te realiseren. Na installatie is de camera automatisch ook beschikbaar voor uw iOS apparaat.

Er is er veel vertraging, tijdens de Pan/Tilt functie gaat het beeld schokkend vooruit.

- Bij een instabiel netwerk kunt u na de installatie een netwerkkabel op de camera en uw router/modem aansluiten.

De camera geeft regelmatig een geluidsignaal.

- Dit kan duiden op een hersteld WiFi signaal, maak een vaste verbinding met een netwerkkabel op uw router/modem.

12.Specificaties

Camera

Beeldsensor	1/2.9" 1080P CMOS
Effectieve pixels	1920(H)x1080(V)
Lichtsensoren	(IR-Cut) Auto (ICR)/Kleur/zwart-wit
IR-afstand	30 meter (98 ft)
Ondersteunde SD-kaart (excl.)	Max. 128 GB

Lens

Brandpuntsafstand	4 mm
Diafragma	F2.4
Gezichtshoek	114° diagonaal

Video

Resolutie	1080P (1920x1080) VGA (640x352)
Video Bitrates	64Kbps ~ 8Mbps
Video Frame Rate	25fps@1080P

Netwerk

Netwerkprotocol	HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, NTP, UPNP, RTSP, Onvif, DDNS
Smartphone	iOS (9.0 of hoger), Android (5.0 of hoger)
WiFi	Wi-Fi (802.11b/g/n), 2.4G only, supports WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK encryption
P2P	Ondersteund

Algemeen

Voeding	DC 12V/1A
Energieverbruik	<5W
Werkings temperatuur	-10°C~+55°C,10%~90% RH
Afmetingen	-70.5 x 173.5mm
Gewicht	380 gr.

13.DoC

- Hierbij verklaar ik, ELRO Europe, dat het type radioapparatuur AS90CAB conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.elro.eu/compliance
- Frequentie: 2.4GHz – 2.4835GHz
- Maximale zendvermogen: 19dBm

14.Symbolen



Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om!



Lees de handleiding voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud.



Garantie bezoek www.elro.eu



ELRO Europe | www.elro.eu

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands

