



GEbruIKSAANWIJZING
SLIMME STEKKER
ACCESSOIRE HOME+ ALARM SYSTEEM

AS90PLE

Home is not a place, it's a feeling

Inhoud



1. Inleiding.....	- 2 -
2. De slimme stekker koppelen.....	- 2 -
3. Automatische opdrachten	- 3 -
4. Slim Volgen.....	- 4 -
5. Slim Volgen SOS	- 5 -
6. Specificaties	- 6 -
7. DoC.....	- 6 -
8. Symbolen.....	- 6 -

1. Inleiding



De slimme stekker kan automatische opdrachten uitvoeren. Denk aan verlichting en apparaten die automatisch schakelen volgens een zelf ingesteld schema. Maar je kunt ook aangesloten verlichting en apparaten laten volgen als je de status van het systeem wijzigt. Bijvoorbeeld je schakelt het alarm aan en daarmee ook verlichting en/of andere apparaten. Denk ook aan een inbreker die wordt gedetecteerd waardoor het alarm afgaat en tegelijkertijd in het volle licht staat.

2. De slimme stekker koppelen

1. Open de app op uw smartphone.
2. Druk op "Accessoires toevoegen".
3. Kies voor de optie "Scan QR Code".


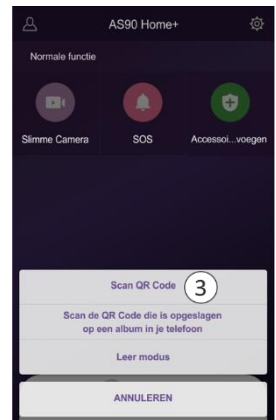
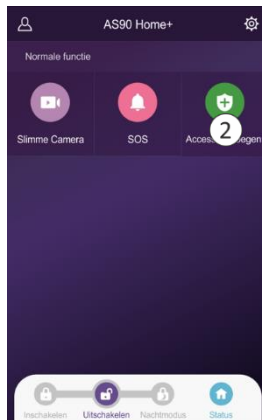


4. Scan de QR-code die op de achterzijde van de slimme stekker staat.
5. Geef de slimme stekker een naam.
6. Tik op de blauwe vink voor akkoord.
7. In de app verschijnt het pictogram van de slimme stekker, handel als volgt:
 - plaats de slimme stekker in een stopcontact
 - druk in de app op het pictogram van de slimme stekker
 - de slimme stekker schakelt aan, de rode led rond de aan- en uit knop licht op
 - in de app wordt het pictogram blauw ter indicatie dat de slimme stekker AAN staat


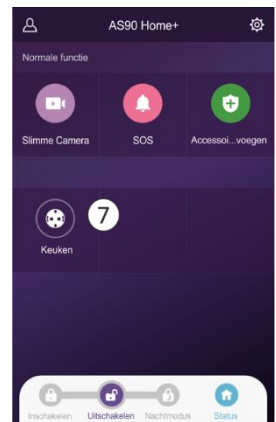
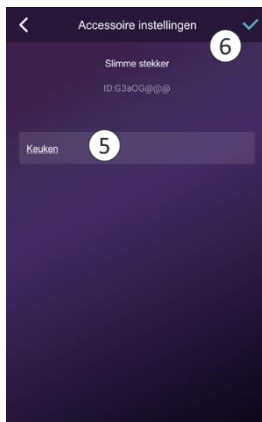


3. Automatische opdrachten

1. Ga via het tandwiel naar de "Systeem Instellingen".
2. Scroll naar naar beneden en kies voor "Slimme Widget".
3. Selecteer de functie "Automatische opdrachten".
4. Druk op de "+" om een opdracht toe te voegen.

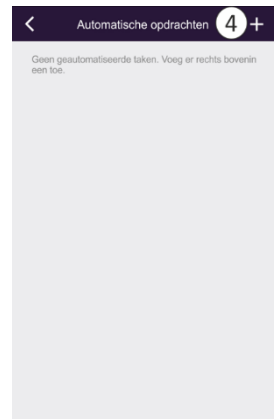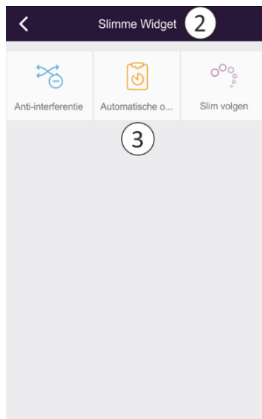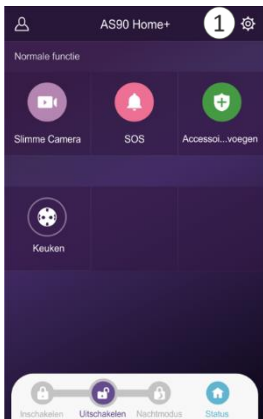




5. Stel de tijd in dat de automatische opdracht moet plaats vinden
6. Selecteer de dag of dagen dat de automatische opdracht uitgevoerd moet worden.
7. Label de automatische opdracht met een kleur, bijvoorbeeld groen voor aan.
8. Geef de opdracht aan een apparaat, in dit geval de slimme stekker.
9. Kies de slimme stekker, momenteel is er maar 1 namelijk de keuken en selecteer "Aan".
10. Ga via de witte pijl terug naar "Opdracht toevoegen", geef akkoord met de blauwe vink.

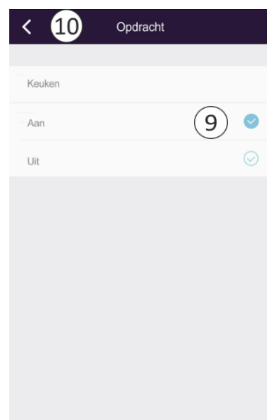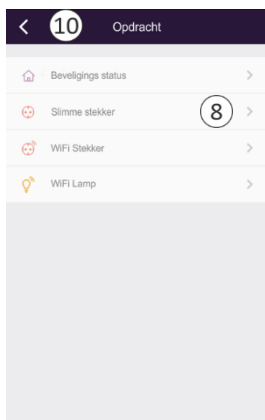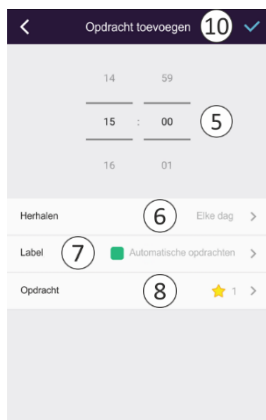

11. De operatie is succesvol, druk op OK om door te gaan.

12. U ziet nu het label met de automatische opdracht voor het aanschakelen.

13. Druk op de "+" en herhaal stap 5 t/m 11 om nog een automatische opdracht voor het uitschakelen te maken.

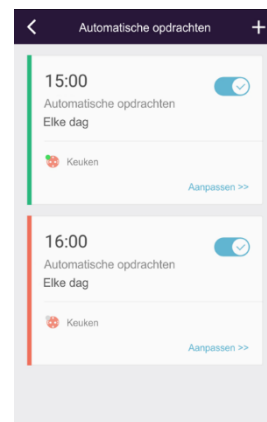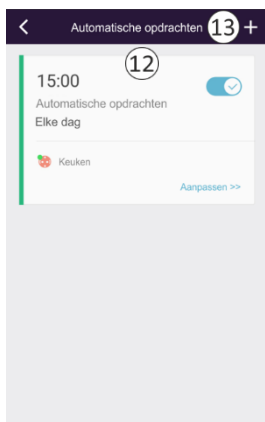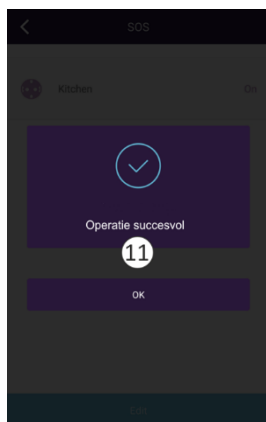







4. Slim Volgen

Met de functie "Slim Volgen" kunt u de slimme stekker schakelen op het moment dat u de status van het alarm wijzigt. Bijvoorbeeld op het moment dat u het systeem inschakelt dan volgt de slimme stekker met daarop aangesloten verlichting of apparaten. Wilt u bij het uitschakelen de smartplug weer uitschakelen dan moet ook deze opdracht geprogrammeerd worden.

5. Slim Volgen SOS

Met de functie “Slim Volgen SOS” kunt u de smartplug schakelen op het moment dat een persoon gedetecteerd wordt door bijvoorbeeld een bewegingsmelder of deur- raamsensor als het systeem ingeschakeld is.

1. Kies voor SOS en druk op de plus (+).
2. Momenteel is er nog geen volger, druk op aanpassen.
3. Druk op de groene plus om de “slimme stekker Keuken” te laten volgen.
4. Met de rode min (-) kunt u de slimme stekker weer uit de lijst halen.
5. Geef akkoord met de blauwe “V”.
6. De opdracht is succesvol, druk op akkoord
7. Vergeet niet om ook een uitschakel opdracht te programmeren.

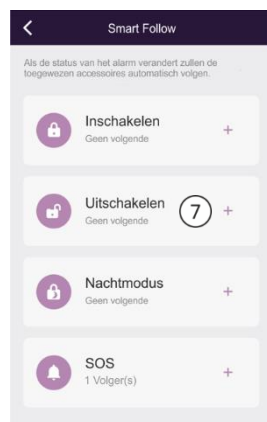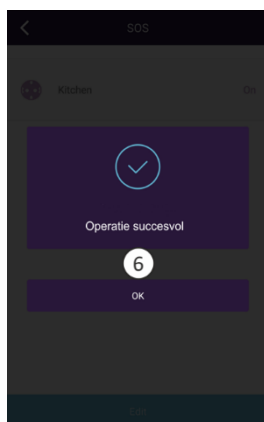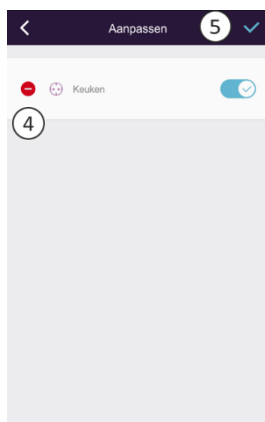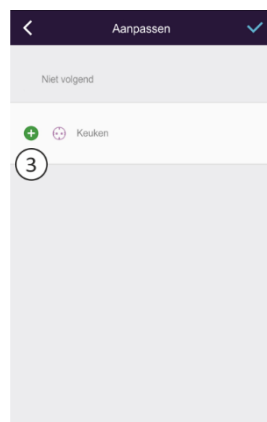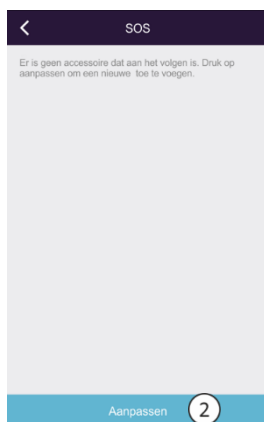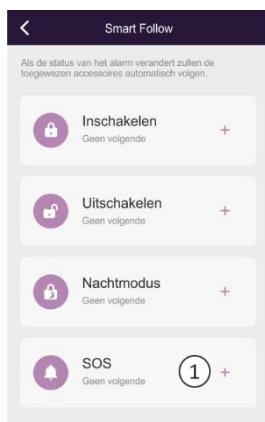

6. Specificaties

Vermogen	2400 Watt max.
Input	AC 110V-240V/50-60Hz/MAX10A
Output	AC 110V-240V/50-60Hz/MAX10A
Draadloze afstand	50 m
Frequentie	433.92MHz
Temperatuur	-10°C ~ 50°C
Vochtigheid	≤90%rh (niet condenserend)
Gewicht	88.7 gram
Afmeting	102 x 62.5 x 29.7 mm

7. DoC

- Hierbij verklaar ik, ELRO Europe, dat het type radioapparatuur AS90PLE conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.elro.eu/compliance
- Frequentie: 433.9MHz
- Maximale zendvermogen: 13dBm

8. Symbolen



Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om!



Lees de handleiding voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud.



Garantie bezoek www.elro.eu



ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

