

Sicherheitshinweise

1. Halten Sie den Innenmonitor von hohen Temperaturen fern sowie von hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Badezimmer und Gewächshaus
2. Installieren Sie den Monitor nicht in der Nähe von Fernsehern. Fernseher und die Gegensprechanlage kann sich gegenseitig stören
3. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen
4. Nicht werfen oder fallen lassen
5. Reinigen Sie die Kamera oder den Bildschirm mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, Verdünner, flüchtige oder ätzende Flüssigkeit
6. Setzen Sie die Kamera oder die Außenstelle keiner direkten Sonneneinstrahlung aus
7. Verwenden Sie das Produkt unter barrierefreien und störungsfreien Bedingungen
8. Wenn ein Auto oder ein Motorrad überholt wird, kann das Bild aufgrund der Interferenz von Radiowellen gestört werden

Vorsicht:

1. Um Schäden zu vermeiden, sollte der Adapter sicher in die Schutzkontakt-Wandsteckdose eingesteckt werden
2. Netzstecker als Trennvorrichtung sollte einfach zugänglich sein

Symbole:

Recycling und Entsorgung: Das WEEE-Symbol (a) bedeutet, dass dies Produkt separat von anderem Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Wenn das Ende der Produktlebensdauer erreicht ist, bringen Sie das Produkt zur kommunalen Sammelstelle um eine sichere Entsorgung oder Recycling zu gewährleisten. Schützen Sie Umwelt und menschlichen Gesundheit und gehen Sie verantwortlich mit natürlichen Ressourcen um! Lesen Sie vor Gebrauch die beiliegende Bedienungsanleitung (b) und heben Sie diese auf, um eine sichere Nutzung und Wartung zu gewährleisten.

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GARANTIE
Besuche www.elro.eu



Bedienungsanleitung DE

DV424W



VIDEO TÜRSPRECHANLAGE

Home is not a place, it's a feeling



Video Türsprechanlage

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen ELRO Video Türsprechanlage mit Nachtsicht, 4-Draht verkabelte Außenstelle mit Lochkamera und recht-/ links Montagewinkel und einem 4,3" (11cm) Aluminium Innenmonitor mit 16 Klingeltönen.

Wir möchten, dass sie dies ELRO Produkt genießen, ohne sich vorab durch ganze Bücher von Anleitungen wühlen zu müssen, daher beschränkt diese Anleitung sich darauf, die Anlage in Betrieb zu nehmen, Außenstelle und Innenmonitor miteinander zu verbinden und die wichtigsten Funktionen zu beschreiben.

Sollten sie detailliertere Informationen benötigen, können sie auf unserer homepage www.elro.eu weitere Informationen und die Nummer unserer Servicehotline finden.

Produktbeschreibung und Features

Mit dieser ELRO Video Türsprechanlage fühlen Sie sich sicherer und komfortabler, wenn Sie Besucher zu Hause empfangen. Sie hat eine Außenstelle aus Metall mit unauffälliger Lochkamera. Der Montagewinkel erlaubt es, die Kamera nach links oder nach rechts gerichtet zu Aufputz montieren.

Die Kamera hat einen Betrachtungswinkel von 46° und eine Auflösung von 700 TVL. Die 6 IR Nachtsicht LEDs ermöglichen eine gute Sicht auch bei Dunkelheit bis einem Meter Entfernung.

Spezifikationen

Außenstelle

Kamera Auflösung	: 700 TVL
Betrachtungswinkel	: Kamera 46°
Stromversorgung	: Über den Innenmonitor
Arbeitstemperatur	: -15°C - +50°C
Nachtsicht	: 6 x IR LEDs, 1 Meter
Abmessungen	: 130 x 51 x 47 mm

Innenmonitor

Bildschirmdiagonale	: 4,3" (11 cm)
Auflösung	: 480 x 272
Stromversorgung (Ausgang)	: DC 12V, 1100 mA
Energieverbrauch	: 1,5 W (standby) – max. 5 W
Stromversorgung (Eingang)	: AC 100 – 240V; 50 - 60 Hz
Kabellänge	: Max.30 m; 4 x 0,5 mm ²
Abmessungen	: 136 x 143 x 19 mm
Anzahl Klingeltöne	: 16


Funktionen des Innenmonitors

Wenn ein Besucher den Klingelknopf betätigt, wird der gewählte Klingelton gespielt und das Kamerabild erscheint automatisch. Sie sprechen mit dem Besucher, indem sie kurz die SPRECHEN Taste am Monitor drücken. Durch Drücken der Taste TÜR ÖFFNEN oder TOR ÖFFNEN, entsperren sie den elektrischen Tür- oder Toröffner. Möchten sie nur das Umfeld beobachten, ohne dass es geklingelt hat, drücken sie die Taste LIVE ANSICHT, um für ca. 40 Sekunden das Live Bild zu sehen. Mit den seitlichen Bedienelementen können sie den Klingelton wählen, die Lautstärke anpassen sowie Helligkeit und Kontrast regeln.



Anschluss eines Türöffners

Mit dieser Sprechanlage können Sie einen elektrischen Tür- und / oder Toröffner bedienen. Ein Türöffner sowie ein Toröffner müssen immer mit dem Innenmonitor verbunden sein. Schließen Sie einen elektrischen Türöffner mit 2 x 1,0 mm² Kabel an.

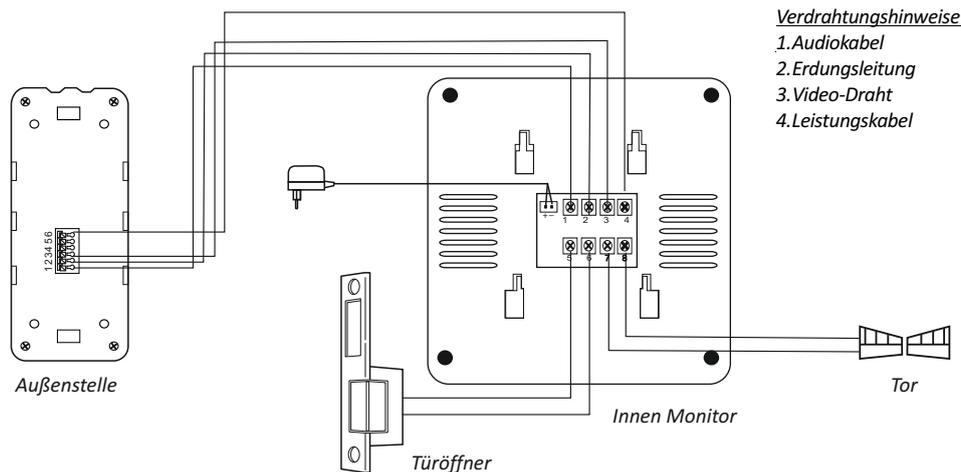


Achtung:

Bitte prüfen sie sorgfältig, ob sie anderen Ihre Haustür öffnen möchten, wenn sie nicht an der Tür sind. Dies ist mit Risiken verbunden.

Der 11 cm Bilddiagonale Innenmonitor hat eine gebürstete Aluminiumfront und 16 Melodien / Sounds zur Auswahl. Sie können die Lautstärke individuell einstellen. Sie können auch die Helligkeit und Farbintensität einstellen.

Wenn jemand an der Gegensprechanlage klingelt, läutet der Monitor und zeigt das Kamerabild an. Sie können dann beobachten, antworten und die Tür und/ oder das Tor öffnen. Der Türöffner kann nur an den Innenmonitor angeschlossen werden.


Neben Montagematerial (Monitor-Haldebügel, Dübel und Schrauben) und der Bedienungsanleitung, enthält dies Set folgende Teile:

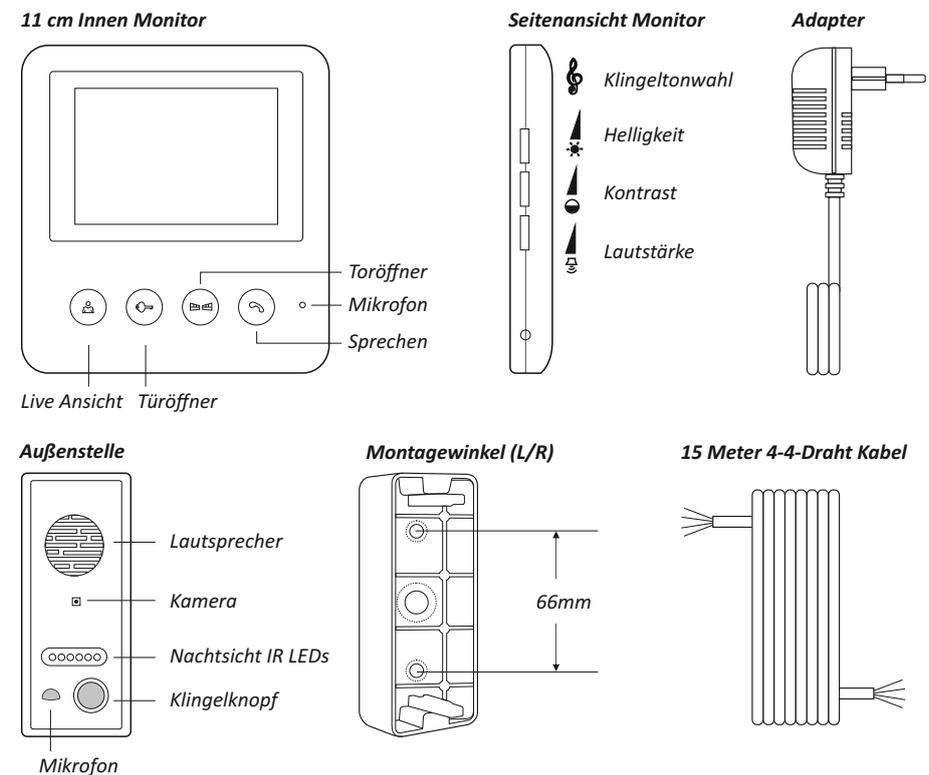

Installation der Video Türsprechanlage


A: Montage der Außenstelle (nur Aufputzmontage)

1. Nehmen sie den Montagewinkel, um die Bohrlöcher zu markieren. Beachten sie, dass der Montageort von der Rückseite mit dem 4-Draht Anschlusskabel zum Monitor zu erreichen ist. Wir empfehlen eine Montagehöhe von 1,35 bis 1,70 Meter Höhe. Vermeiden sie möglichst direkte Sonneneinstrahlung und direkten Regen
2. Stecken sie das 4-adrige Kabel durch das Loch im Montagewinkel und verbinden sie die Drähte mit den Anschlussklemmen der Außenstelle wie folgt: Wenn Sie vorhandene Kabel verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie mindestens $4 \times 0,5 \text{ mm}^2$ haben
 - 1 Audiokabel (braun)
 - 2 Erdungskabel (grün)
 - 3 Videokabel (schwarz)
 - 4 Stromkabel (blau)
3. Beachten sie das Anschlussdiagramm in der Sektion "Anschluss eines Türöffners" für die richtige Verkabelung von Tür- und/oder Toröffner
4. Befestigen Sie die Halterung fest an der Wand und nehmen Sie die Silikonkappen von der Außenstelle ab. Befestigen Sie die Metall Außenstelle mit 2 Schrauben und setzen Sie die Silikonkappen wieder ein.

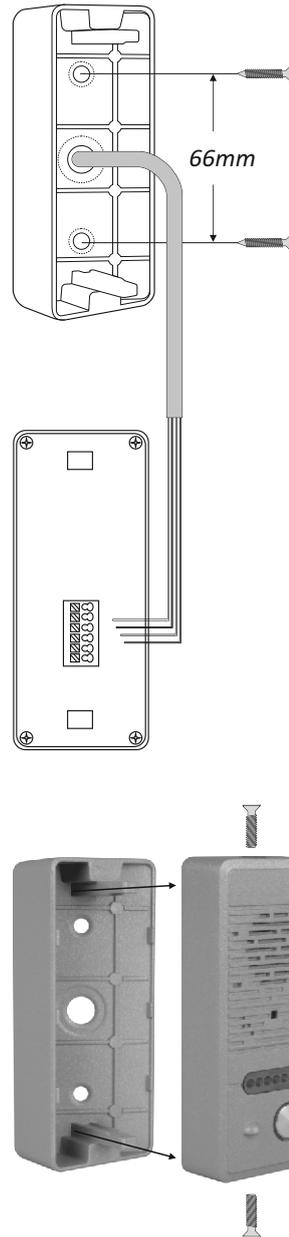

B: Montage des Innenmonitors

5. Nutzen sie den Montagebügel, um Bohrlöcher zu markieren und schrauben sie diesen an die Innenwand, sodass das 4-adrige Kabel und das Adapterkabel (plus ggf. Kabel für Tür- und Toröffner) von der Rückseite zugeführt werden können.

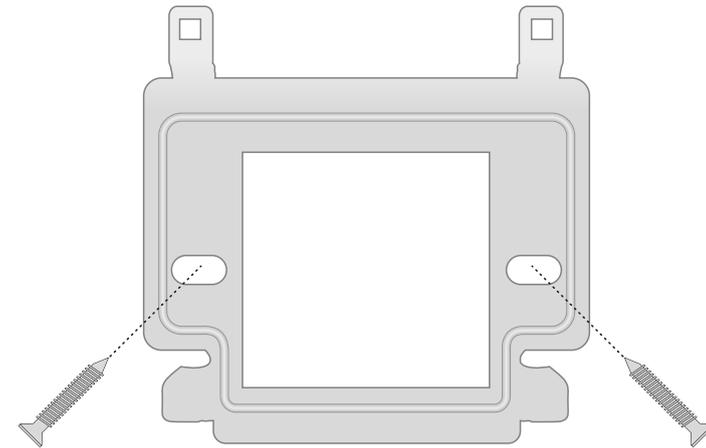

6. Schließen sie das 4-adrige Kabel and die Steckplätze 1 – 4 an:
 - 1 Audiokabel (braun)
 - 2 Erdungskabel (grün)
 - 3 Videokabel (schwarz)
 - 4 Stromkabel (blau)Beachten sie dabei, dass sie die gleiche Reihenfolge nutzen, wie bei der Außenstelle (siehe Anschlussdiagramme unter "Anschluss eines Türöffners"); optional auch die Kabel für Tür- und Toröffner fixieren
7. Schließen sie dann den Adapter an Monitor und Steckdose an und setzen sie ihn auf den Montagebügel. Das System ist nun bereit. Wenn Sie vorhandene Kabel verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie mindestens $4 \times 0,5 \text{ mm}^2$ haben und halten Sie die Kabellänge unter 30 Meter.