



INTRODUKTION til ELRO PRO fjernbetjening AP55RE11:

The ELRO Pro fjernbetjening AP55RE11 lavet til ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM AP5500. Fjernbetjeningen bruges til at armere, del-armere og des-armere systemet, eller udløse en panikalarm.

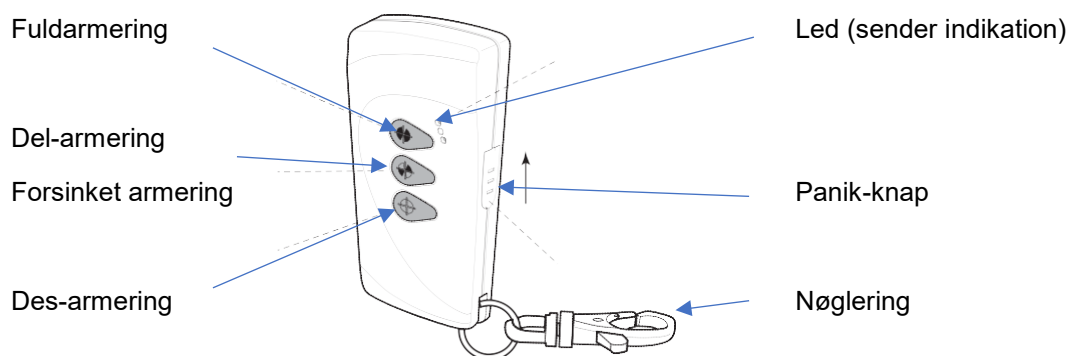

Fjernbetjeningen har indbygget en overfalds-knap til nødstilfælde (Panik). Når Panik-knappen skydes frem vil alarmen straks udløses som ved fuldarmering uanset om systemet er armeret eller des-armeret, (med mindre systemet er i service-, test- eller programmerings-tilstand).

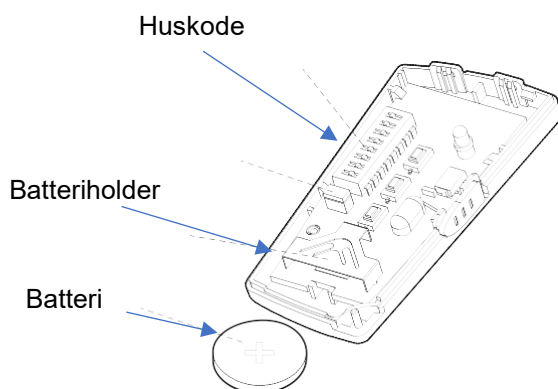

Indsæt 3V (CR2032) batteriet. Kontroller at huskoden er stillet som i hovedstationen, og ligesom i dør-/vindues-magneter og PIR-følerne). Før du åbner dør-/vindues-magnet eller PIR-følerne bør du sætte hovedstationen i test-tilstand:

Tryk,  adgangskode  display; 1-1 USER 1 SETUP. Nu kan du kontrollere huskoden i en af sensorerne eller tryk,  display: 2.SYTEM SETTING.

Gå til House Code: Du vil se 8 cifre, kun 0 og 1 vises. 0 betyder OFF og 1 betyder ON. Kontroller huskoden er den samme i sensorerne og luk dem.

Gå tilbage til des-armeret tilstand i hovedstationen, tryk,  til display viser; Disarm Ready.

Nu kan du teste fjernbetjeningen ved at trykke på fuld-armering. Når alarmpanelet reagerer trykkes på des-armering for at undgå en alarm. Hvis du ønsker at delarmere i PARM1 trykkes del-armering en gang. Hvis du ønsker at delarmere i PARM2 trykkes del-armering en gang til.

Besøg www.elro.eu for mere information om ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM AP5500

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



V1

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

