


INTRODUKTION til ELRO PRO Dør-/vindues-sensor AP55MA11:

ELRO Pro Dør-/vindues-sensor AP55MA11 er lavet til ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM AP5500. Magnet-sensoren består af to dele; en føler og en magnet. De er lavet til at blive sat på døre og vinduer med sensoren på karmen og magneten på den bevægelige/åbnende del.

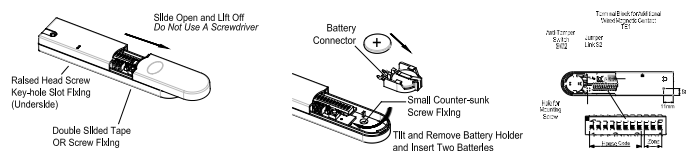

Åben sensoren, tag batteriholderen ud, og indsæt batterier! Sæt huskodekontakterne 1-8 lige som i PIR og fjernbetjeningen. Sæt zone-kontakterne 9-11 ifølge skemaet nedenfor, og maker zone-nummeret på magneten.

Montering af PRO dør-/vindues-sensor:

Beslut hvilke døre/vinduer der skal beskyttes med magnetkontakt-sensorer (hovedsageligt for- og bag-døre). Yderligere sensorer kan også monteres på sårbare døre og vinduer (så som garage-, terrasse-/udestue-døre o.s.v.). Kontroller at de valgte placeringer af magnetkontakter er indenfor rækkevidden af alarmpanelet, (læs om 'Test af alarmpanel & fjernbetjening'). Fjern batteri-holderen, og monter føleren med med enten dobbeltklæbende tape eller skruer på karmen. Monter magneten til den bevægelige del af døren eller vinduet udfor føleren. Kontroller at afstanden mellem pilen på magneten og mærket på føleren er mindre end 10 mm.

	DIP 9	DIP 10	DIP 11
Zone 1	OFF	OFF	OFF
Zone 2	OFF	OFF	ON
Zone 3	OFF	ON	OFF
Zone 4	OFF	ON	ON
Zone 5	ON	OFF	OFF
Zone 6	ON	OFF	ON

Programmering af alarmpanelet:

Tryk , ? ? ? ? (???? er standardkoden), displayet viser 1.USER SETUP.

1. USER SETUP. Tryk ,indtil displayet viser: 3. ZONE SETTING. Herefter kan vælges:

Zone-opsætning (Z1-10) ; udfyld det zone-nummer du bestemte i dør-/vindues-sensoren!

Navn	No Name	Du kan vælge et rumnavn eller intet navn
Type	Intruder	En normal sensor er 'intruder' som ved indbrud.
Sidste udgang	OFF	Af
Ringeklokke	OFF	Af
Forsinkelse Zone 1	ON, 30s	ON benyttes til zoner der kan blive påvirket under ud- og ind-gang!
Zone 2-10	OFF	
Del-armering 1	OFF	Ønsker du det, så sæt sensoren i PARM1
Del-armering 2	OFF	Ønsker du det, så sæt sensoren i PARM2
Gang-test	OFF	Af

Efter opsætningen forlades programmering med tryk på indtil displayet viser: DISARM READY

For mere information om ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM AP5500 besøg www.elro.eu

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands



V1

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

