



Kurzanleitung ELRO PRO Funk Fernbedienung AP55RE11:

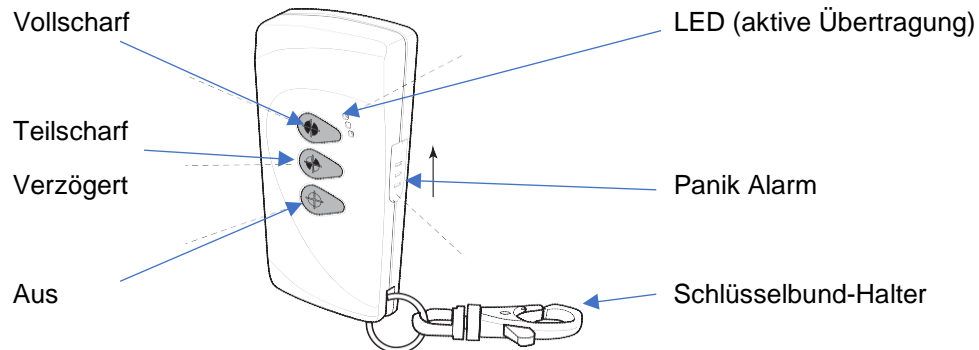

Die ELRO Pro Funk Fernbedienung AP55RE11 ist ein optionales Zubehör zur ELRO 10-ZONEN PRO ALARMANLAGE AP5500. Mit der Fernbedienung können Sie die Anlage Vollscharf, Teilscharf (I oder II) und Aus zu schalten, oder einen Panik-Alarm auszulösen.

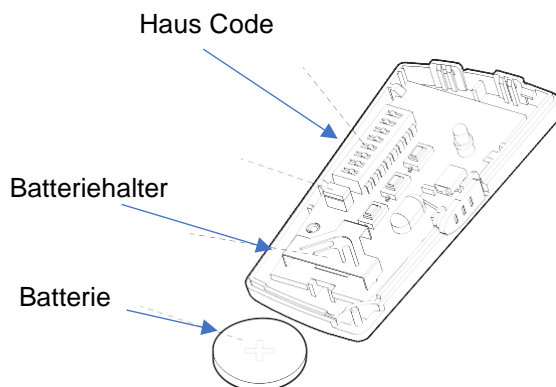


Die Fernbedienung verfügt über einen Panik-Alarm Knopf an der Seite, welcher bei Angriffen auf die eigene Person schnell ausgelöst werden kann. Unabhängig davon, ob die Anlage Scharf oder Aus geschaltet ist, löst dieser unmittelbar einen vollen Alarm aus (außer im Service- oder Testmodus).



Legen Sie die 3V (CR2032) Batterie ein. Überprüfen Sie, ob Sie den gewünschten Hauscode in die Fernbedienung eingegeben haben, genauso wie im Magneten und dem Bewegungsmelder. Bevor sie einen Magnetkontakt öffnen oder Bewegungsmelder aktivieren, schalten sie die Anlage wieder in den Installationsmodus!

Drücken Sie , im Display erscheint **1-1 USER 1 SETUP**. Drücken sie dann  und es wird **2. SYTEM SETTING** angezeigt. Gehen sie weiter zu **House Code**: Es werden nun 8 Ziffern angezeigt, jeweils 0 oder 1, wobei 0 bedeutet, dass der Schalter in AUS Position ist, 1 bedeutet AN. Prüfen sie, ob der angezeigte Code mit dem übereinstimmt, den sie in der Fernbedienung eingestellt haben.

Gehen sie zurück zum **Disarm Ready** Modus an der Zentraleinheit, indem sie die  Taste drücken, bis **Disarm Ready** im Display angezeigt wird. Testen sie nun durch Drücken der Vollscharf-Taste, ob die Alarmzentrale reagiert. Drücken sie dann wieder die Aus Taste, um einen ungewollten Alarm zu verhindern.

Zur Teilscharf Schaltung drücken sie die Teilscharf Taste der Fernbedienung ein mal für Teilscharf I (PARM I) oder zwei mal für Teilscharf II (PARM II)

Mehr Informationen zur ELRO 10-ZONEN PRO ALARMANLAGE AP5500 finden sie auf www.elro.eu