



GEBRUIKSAANWIJZING
SIRENE MET FLITSLICHT
ACCESSOIRE HOME+ ALARM SYSTEEM

AS90SRA

Home is not a place, it's a feeling

Inhoud


1.	Inleiding.....	- 2 -
2.	Inhoud van de verpakking.....	- 2 -
3.	Installatie.....	- 2 -
4.	Sirene instellingen.....	- 3 -
5.	Testen.....	- 3 -
6.	Resetten	- 4 -
7.	Sabotagebeveiliging	- 4 -
8.	Montage.....	- 4 -
9.	Specificaties	- 5 -
10.	Symbolen.....	- 5 -

1. Inleiding

Gun u zelf de tijd om deze gebruiksaanwijzing te lezen voordat u start met het installeren en monteren van de sirene met flitslicht. Met de handige app op uw smartphone kunt u verschillende alarmeringsinstellingen maken. De sirene met flitslicht is voorzien van een statusindicator; groen is uitgeschakeld, blauw is nachtstand en rood is ingeschakeld. De sirene met flitslicht werkt op 3 meegeleverde alkaline AA 1,5 V batterijen. De indicator licht op zodra de batterijen vervangen moeten worden, tevens ontvangt u een melding in de app. Bij een normaal gebruik gaan de batterijen circa 18 maanden mee. In de verpakking wordt ook een USB voedingssnoetje meegeleverd. De sirene heeft een geluidsterkte van 90dB gemeten op 30 cm afstand.

2. Inhoud van de verpakking


- De sirene met 4 led's flitslicht (1) en statusindicator (2) wordt geleverd met:
- 3 Alkaline batterijen type AA 1,5V (3)
- USB voedingssnoetje voor een adapter (4)
- Schroeven en pluggen (5)

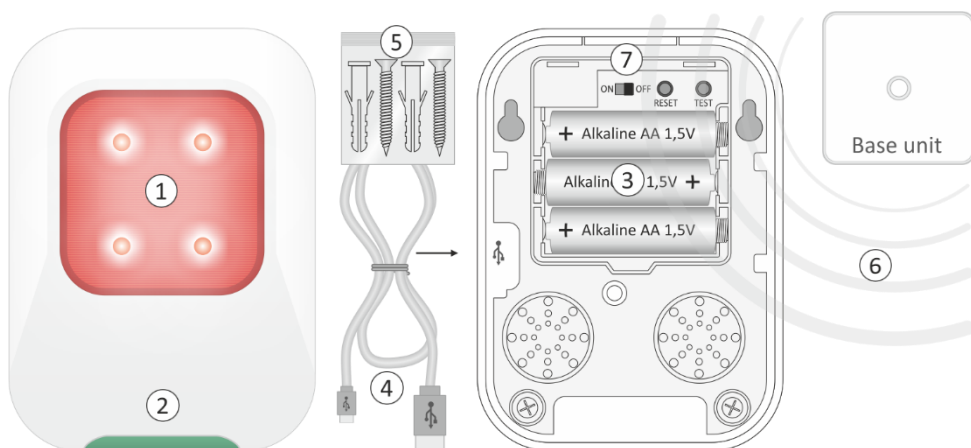

3. Installatie


- De sirene met flitslicht moet binnen het bereik (6) van de base unit geïnstalleerd worden.
- Open aan de achterzijde het batterijklepje en plaats de meegeleverde batterijen, let op de plus (+) en min(-).
- Zet de ON -OFF schakelaar in het batterij (7) vak op ON, de statusindicator (2) wisselt groen, blauw en rood ter indicatie dat er nog geen koppeling aanwezig is, sluit het batterijklepje.
- Tik op "Accessoires Toevoegen" (8) en scan de QR Code op de onderzijde van de sirene (9).
- Hernoem de sirene naar de locatie die u wilt bewaken en accepteer met de blauwe vink (10).

- U hoort 2 “Beep” signalen, de status indicator (2) stopt, de sirene met flitslicht is met succes gekoppeld.

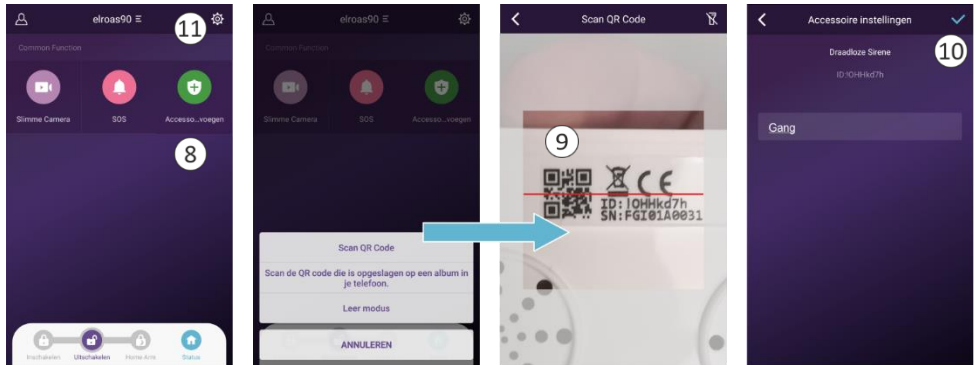


4. Sirene instellingen

- Ga via het tandwiel (11) naar Systeem Instellingen(12)\Draadloze Sirene(13)\Sirene Instellingen (14). Hier kunt u volume en flitslicht instellingen maken, vergeet om de blauwe vink (14) rechtsboven in het scherm te accepteren nadat u een wijziging aangebracht hebt.

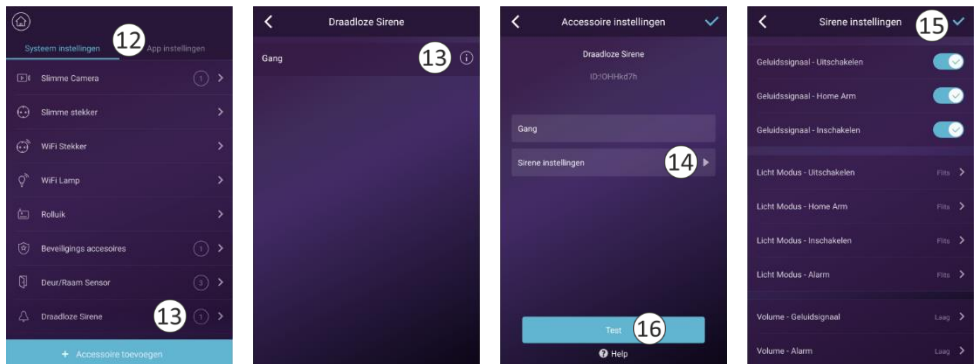

5. Testen

- Er kan op 2 manieren getest worden, via de app Accessoire Instellingen\Draadloze sirene (16) maar ook met behulp van het testknopje (17) in het batterij vak. In beide gevallen hoort u 2 “Beep” signalen, de status indicator licht éénmaal rood op.
- De test knop wordt ook gebruikt als i.p.v. “Scan QR Code, de optie “Leer Modus” gebruikt wordt om de koppeling met de base unit te maken.

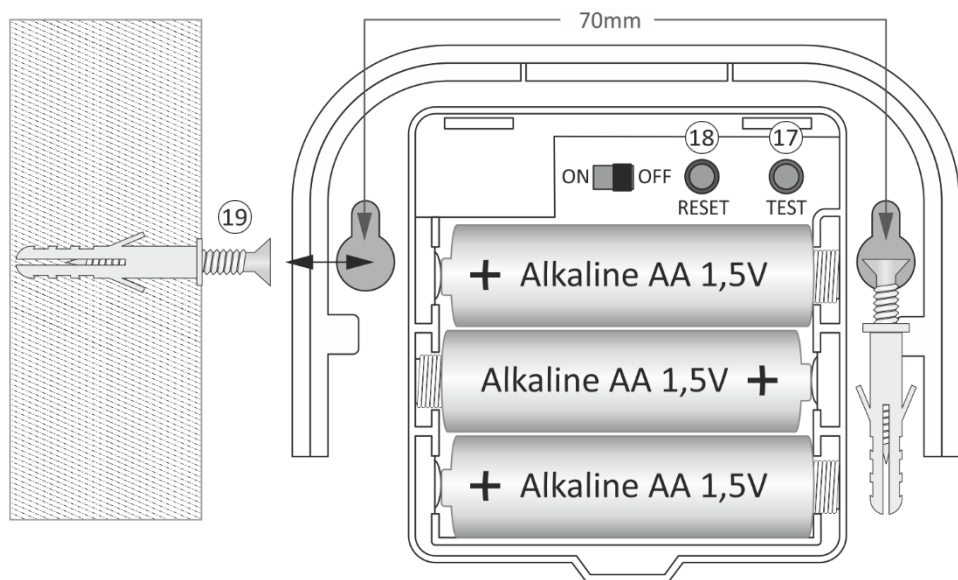

6. Resetten

- Door het indrukken van de reset knop (18) verwijderd u de koppeling met de base unit, de statusindicator knippert hierna groen, blauw en rood ter indicatie dat de koppeling verwijderd is.

7. Sabotagebeveiliging

- Op de achterzijde zit een schakelaar die ingedrukt wordt als de sirene met flitslicht tegen de muur gemonteerd wordt. Als het systeem ingeschakeld is of in de nachtstand staat, treedt er onmiddellijk alarm op als iemand het probeert te verwijderen.

8. Montage

- De sirene met flitslicht kan met de meegeleverde schroeven en pluggen gemonteerd (19) worden.
- Denk er aan dat de locatie binnen het bereik van de base unit moet vallen.

9. Specificaties

Voeding	3 alkaline batterijen Type AA 1,5V (incl.)
Draadloze afstand	tot 50m (zonder obstakels)
Stand-by stroom	≤110 uA
In bedrijf	≤350 mA
Sirenevolum	90dB@30cm
Werkingstemperatuur	-10C°~50C°
Vochtigheid	90%rh (niet-condenserend)
Sabotagebeveiliging	Ja, ingeschakeld / Home mode(nachtstand)
Behuizing	PC+ABS
Systeemindicatie	Ja, groen/blauw/rood
Gewicht	115 gram (batterij niet inbegrepen) 184 gram (batterij inbegrepen)
Afmetingen	108mm×86mm×28mm (L×W×H)

10.Symbolen



Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om!



Lees de handleiding voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud.



Garantie bezoek www.elro.eu



ELRO Europe | www.elro.eu

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands

