



# Quick Start Guide

CC60RIP11S



**IP CAMERA**  
**COLOR NIGHT VISION**

Home is not a place, it's a feeling

## 720P HD IP Beveiligingscamera met PIR and Color Night Vision

Gefeliciteerd met de aankoop van uw ELRO IP camera met Color Night Vision. Wij vinden het prettig als u zo snel mogelijk kunt genieten van dit ELRO product, zonder hele boekwerken te moeten lezen. Daarom hebben wij deze snelstartgids voor u geschreven. U kunt zo snel mogelijk van de basis functionaliteiten van dit product gebruik maken en koppelen aan de ELRO Color Night Vision IP Cam app. In de app kunt u gebruik maken van meerdere IP camera's. Wanneer u een uitgebreidere uitleg over dit product wilt bekijken bezoekt u dan onze website [www.elro.eu](http://www.elro.eu)

### Camera Overzicht



- a. 6 x 6 Watt heldere witte LED ( $\geq 60W$  halogeen) t.b.v. "Color Night Vision" technologie.
- b. Infra rood led voor nachtzicht
- c. Microfoon
- d. Status LED
- e. Cameralens (beeldhoek 92°)
- f. Bewegingsmelder
- g. Luidspreker
- h. Resetknop
- i. Antenne

## ELRO Color Night Vision IP Cam App

Deze ELRO IP Camera is bedoeld voor gebruik bij uw woning, kantoor of kleine winkel. Met de app kunt u de camerabeelden bekijken, de camera bedienen en notificaties ontvangen.


Zoek, download en installeer daarom de “ELRO Color Night Vision IP Cam” app in de App Store of Google Playstore.

## Installatie van de camera


Pak de camera voorzichtig uit en plug de stroomadapter in de camera. Stop deze vervolgens in het stopcontact. Wanneer de ELRO CC60RIP11S stroom heeft zal de “Status LED (d)” groen worden. Vervolgens gaat de LED na 10 seconden uit en 15 seconden later zal deze beginnen te knipperen. Dit betekent dat de camera begint te initialiseren (herkennen en detecteren van).

## Internet Verbinding

Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet verbonden is met hetzelfde WiFi netwerk als de camera en dat de “Status LED (d)” op de camera knippert. Open de “ELRO Color Night Vision IP Cam” app, Druk op de “+” rechtsboven in het scherm om een camera toe te voegen en kies voor “Zoeken in lokaal netwerk”. Check of de app in het juiste 2.4 GHz lokale netwerk zit en voer het wachtwoord van uw WiFi netwerk in. Druk vervolgens op “volgende”. In het volgende scherm zal de app de camera hebben gevonden en wordt de DID getoond. Er dient nu het wachtwoord van de camera in te toetsen standaard is dit “000000” (6x nul).

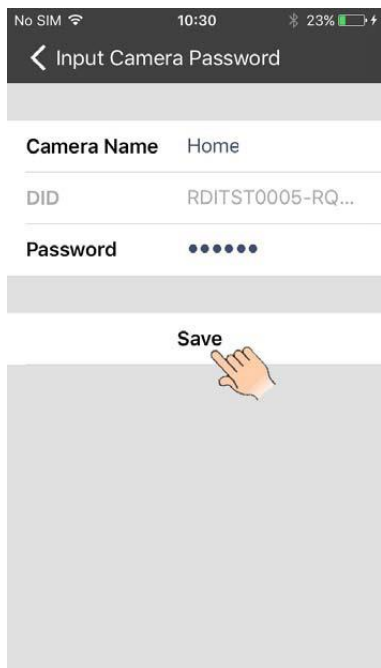

IOS Input screen

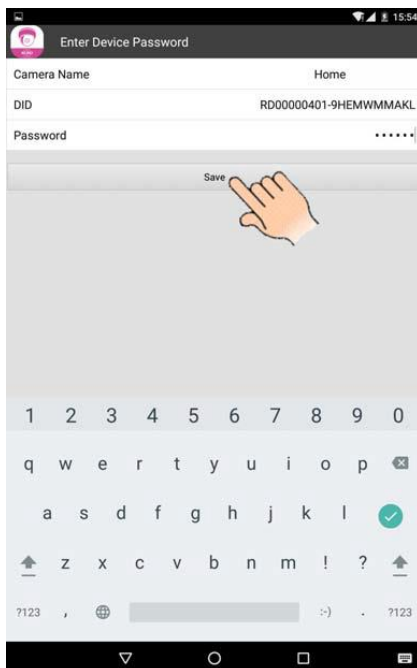

Android Input screen

Let op: De eerste keer dat u een camera heeft toegevoegd dient u een nieuw wachtwoord in te geven om de camera beter te beveiligen. U moet dit wachtwoord twee maal ingeven (8-18 karakters alfanumeriek) en het wachtwoord opslaan.

## Verversen en resetten van de camera

Om de camera te verversen (bv. als het WiFi signaal is verbroken), hoeft u alleen maar het scherm in te drukken en naar beneden te slepen.

U kunt de camera volledig terugzetten naar de fabriekinstellingen als het niet gelukt is met verbinden. Druk nu één keer op de reset-knop, de LED verandert in helder groen, druk vervolgens langer dan 5 seconden de camera reset knop in en de camera verandert in de standaard fabrieksmodus, de power LED gaat dan in snelle knipper-modus.

## Live View

Wanneer de verbinding is gelukt kunt u live beelden bekijken op uw smartphone of tablet.

## App Iconen / knoppen, functies en beschrijving



Neem een snapshot. De afbeelding wordt automatisch opgeslagen op uw smartphone of tablet.



Bekijk de snapshots die je hebt genomen.



Luisteren UIT/AAN



Spreken UIT/AAN



Opnamelijst. Video's terugzoeken op tijd?  
Kies hiervoor de juiste periode



Druk op deze knop om de gebeurtenis te downloaden en het bestand wordt opgeslagen in je foto map.



Druk hierop om handmatige op te nemen. Druk nogmaals op deze knop om de opname te stoppen. Een opname duurt max. 2 minuten.



Color Night Vision LED's AAN/UIT

## Inhoud

- 720P HD Camera
- Adapter - Input 240V AC / 50-60Hz / 500mA  
- Output 9V DC / 2.0A
- Montagemateriaal
- Snelstartgids

## Symbolen

Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om! Lees de handleiding (b) voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud. Garantie (c) bezoek [www.elro.eu](http://www.elro.eu)



ELRO Europe | [www.elro.eu](http://www.elro.eu)  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

