





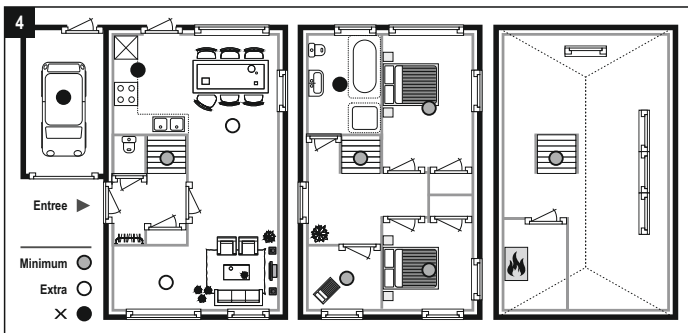



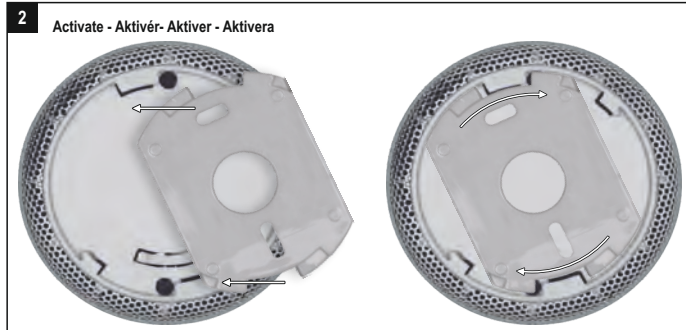

EN - Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol (a) means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources! Read the manual (b) before use and store it in a safe place for future use and maintenance. Download (c) detailed instruction manual and Declaration of Performance (DoP) at www.elro.eu. **Warnings:** To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the ceiling in accordance with the installation instructions. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine and fire. Battery lifetime shortens without monthly test. Keep away from air conditioning/ventilation. Do not paint or cover device. Consult local regulations. **Troubleshooting:** False alarm is often caused by dust or steam. In case of doubt: Leave the building and take action! **Additional mounting instructions:** Corridor max width 3m: Max 15m between 2 detectors. Max. 7,5m to front side and detectors at edges/crossings of corridors. Galleries: Length and width >2m and >16m², additional detectors below gallery. Partial roof slopes: Flat ceiling ≤1m wide, consider as roof slope. Flat ceiling >1m wide, consider as flat ceiling.

DK - Symboler: Genbrug og bortskaffelse: WEEE-symbolet (a) betyder, at dette produkt og batterier skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald. Når det når sin levetid, skal du tage det til et udpeget affaldssamlingssted i dit område for at sikre en sikker bortskaffelse eller genbrug. Beskyt miljøet, menneskers sundhed og naturressourcer! Læs vejledningen (b) før brug og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig brug og vedligeholdelse. Download (c) detaljeret instruktionsbog og Performance Performance (DoP) på www.elro.eu. Advarsler: For at forhindre skade skal dette apparat være fastgjort til loftet i overensstemmelse med installationsvejledningen. Batterier må ikke udsættes for høj varme som solskin og fugt. Batteriets levetid forkortes uden månedlig test. Holdes væk fra aircondition / ventilation. Udskift detektor 10 år efter den første aktivering. Må ikke male eller dække enheden. Se lokale bestemmelser. Fejlfinding: Falsk alarm skyldes ofte støv eller damp. I tilfælde af tvivl: Forlad bygningen og handling! Yderligere monteringsvejledning: Korridor maks. Bredder 3m: Max 15m mellem 2 detektorer. Maks. 7,5 m til forsiden og detektorer ved kanter / krydsninger af korridorer. Gallerier: Længde og bredde > 2m og > 16m², yderligere detektorer under galeri. Delvis tagskråninger: Fladt loft ≤ 1m bredt, betragtes som taghældning. Fladt loft > 1m bredt, betragtes som ved loftet.

NO - Symboler: Resirkulering og bortskaffelse: WEEE-symbolet (a) betyr at dette produktet og batteriene må skille seg bort fra annet husholdningsavfall. Når den når sin levetid, ta den til et bestemt avfallsoppsamlingssted i ditt område for å sikre sikker avhending eller resirkulering. Beskytt miljøet, menneskers helse og naturressurser! Les bruksanvisningen (b) før bruk og oppbevar den på et trygt sted for fremtidig bruk og vedlikehold. Last ned (c) detaljert bruksanvisning og ytelseserklæring (DoP) på www.elro.eu. Advarsler: For å unngå skade må dette apparatet være godt festet i taket i henhold til installasjonsinstruksjonene. Batterier skal ikke utsettes for overdreven varme som solskinn og fukt. Batterilevetiden forkortes uten månedlig test. Holdes vekk fra klimaanlegg / ventilasjon. Bytt detektor 10 år etter første aktivering. Ikke mal eller dekk enheten. Rådfer deg med lokale forskrifter. Feilsøking: Falsk alarm skyldes ofte støv eller damp. I tilsvitfeller: La bygningen gå og handle! Ytterligere monteringsanvisninger: Korridor maks. Bredder 3m: Maks 15m mellom 2 detektorer. Maks. 7,5 m til forsiden og detektorer ved kanter / kryssinger av korridorer. Gallerier: Lengde og bredde > 2m og > 16m², ekstra detektorer under galeri. Delvis takhelling: Flatt tak ≤ 1m bred, betrakt som takhelling. Flatt tak > 1m bredt, betrakt som på taket.

SV - Symbolar: Återvinning og avfallshantering: WEEE-symbolen (a) innebär att denna produkt och batterier ska placeras separat från annat hushållsavfall. När det når sin livscykel, ta det till en bestämd avfallsuppsamlingsplats i ditt område för att garantera ett säkert bortskaffande eller återvinning. Skydda miljön, människors hälsa och naturresurser! Läs bruksanvisningen (b) före användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida användning och underhåll. Ladda ner (c) detaljerad bruksanvisning och Prestandadeklaration (DoP) på www.elro.eu. Varning: För att förhindra skada, måste denna apparat vara ordentligt fastsatt i taket enligt monteringsanvisningarna. Batterier får inte utsättas för överdriven värme som solskin och fukt. Batterilivslängden förkortas utan månadsprov. Håll dig borta från luftkonditionering / ventilation. Byt detektor 10 år efter initial aktivering. Måla inte eller täcka enheten. Se lokala föreskrifter. Felsökning: Falskt larm orsakas ofta av damm eller ånga. Vid tvivel: Lämna byggnaden och vidta åtgärder! Ytterligare monteringsanvisningar: Korridor max bredd 3m: Max 15m mellan 2 detektorer. Max. 7,5 m till framsida och detektorer vid kanter / korsningar av korridorer. Gallerier: Längd och bredd > 2m och > 16m², ytterligare detektorer under galleriet. Delvis takhjöningar: Platt tak ≤ 1m bredt, betrakta som takhöjd. Platt tak > 1m bredt, betrakta som vid taket

INTENDED USE: **FIRE SAFETY** / ESSENTIAL CHARACTERISTICS: **PASSED** - Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire condition - Operational reliability
Tolerance to supply voltage - Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance, vibration resistance, humidity resistance, corrosion resistance, electrical stability